


Bij levering van één elektrisch gordijnrail systeem met de Shuttle L motor is deze standaard geprogrammeerd op kanaal 1. Bij levering van meerdere elektrische railsystemen zijn de kanalen alleen geprogrammeerd als dit op het bestelformulier vermeldt is. Het kan dus voorkomen dat de Shuttle L motoren niet reageren op de afstandsbediening. De Shuttle L motor hoeft niet aan de rail te zijn gekoppeld om een Shuttle L motor aan een kanaal toe te kennen. Neem volgende stappen:

SELECTEER EERST HET GEWENSTE KANAAL



DRUK 3x KNOP IN MET PEN

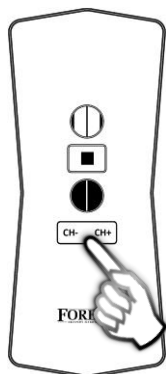

3x

LED SPRINGT VAN 1^e → 2^e → 3^e LED




HOUD DE KNOP 5 SEC. INGEDRUKT




1x lang

GROENE LED GAAT KNIPPEREN



DRUK OP OPEN BINNEN 10 SEC.

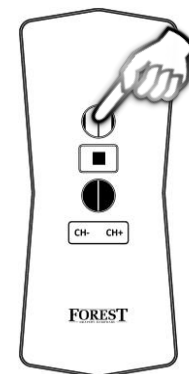

Open en dicht posities aanpassen

De OPEN en DICHT eindposities zijn al afgesteld op de gordijnrail. Er is rekening gehouden met het bijplaatsen van extra glijders. Indien de eindposities aangepast moeten worden handel als volgt:

→ **GORDIJK MOET IN OP OPEN POSITIE STAAN**

DRUK 4x KNOP IN MET PEN



4x

LED SPRINGT VAN 1^e → 2^e → 3^e → 4^e LED



HOUD DE KNOP LANG INGEDRUKT (5 SEC.)



1x lang

GELE LED KNIPPERT EN GAAT UIT



Nu zijn de eindposities gereset en moeten opnieuw afgesteld worden:

→ **DUW HET GORDIJK DICHT, GORDIJK LOOPT AUTOMATISCH DICHT.**

→ **DUW HET GORDIJK OPEN, HET GORDIJK LOOPT AUTOMATISCH OPEN.**

→ **DIRECT NA HET AFSLAAN VAN DE MOTOR (HELEMAAL OPEN POSITIE) GAAT DE GELE LED ONDER OP DE SHUTTLE AAN. NU KAN, INDIEN GEWENST, DE OPEN POSITIE BIJGESTELD WORDEN.**

→ **WACHT TOTDAT DE GELE LED UITGAAT EN DE EIND POSITIE OPGESLAGEN.**

Zie voor de volledige handleiding onze website:

http://www.forestgroup.nl/NL/producten/download_brochures.html

