


4500-serie






HANDBEDIEND
MEERSPOOR
4500-SERIE



G-RAIL®
ALUMINIUM RAIL
> *by Goelst*

Onderdelen


Technische wijzigingen voorbehouden.

GORDIJNTRANSPORT				 4555-SH plafondhanger voor systeemplafonds, traploos verstelbaar tot 100 cm t.b.v. 4550 en 4560 incl. railbevestiging en montagemateriaal voor betonnen plafond max. 25 kg. per hanger 	
	4001 eindstop		2020 dubbele gordijnhaak		
	4001-A metalen eindstop met oog		2021 G-haak		
	4002 eindstop zonder oog		2022 gordijnhaak		
	4003 eindveer		2023[®] plooihaak t.b.v. 4025		
	4010^P glijder kleuren: B - G - W - ZW		4025[®] glijder met plooihaak		
	4012-10 klikglijder parallel t.b.v. lichte gordijnen	WANDMONTAGE  4515-15  4515-10  4515-07,5 afstandsteun kleuren: N - W			4048-10 hoekverbinder met oog
	4012-40 klikglijder dwars t.b.v. lichte gordijnen				
	4012-50 klikglijder met plooihaak t.b.v. lichte gordijnen	PLAFOND MONTAGE  4514-W witte schroef 4,0x40 t.b.v. plafondmontage		 4552 railverbinder	
	4030 roller kleuren: B - G - W - ZW	 4514-WD schroef 4,5x45 t.b.v. plafondmontage incl. wit afdekopje			

HANDBEDIEND
MEERSPOOR
4500-SERIE

B = Bruin
G = Goud
W = Wit
ZW = Zwart

= Basisartikel
[®] = Model gedeponeerd
^P = Gepatenteerd

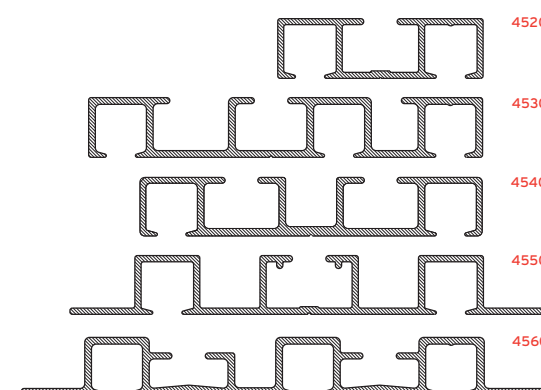

G-RAIL®

Ruimte voor dealeradres

08/2003




Deze robuuste meerspoor rail is tegen het plafond geplaatst een degelijke en functionele rail. Er is daarbij keus uit 2-spoor of 3-spoor, waarmee ook een overlap in vitrage of overgordijn gemaakt kan worden. Het assortiment omvat tevens speciale uitvoeringen (4550 en 4560) met bijbehorend montage materiaal, geschikt om weg te werken in systeemplafonds. Een sterke no-nonsense rail voor het stevige werk.

Standaard kleur: Wit RAL 9010. Speciale kleuren op aanvraag.


**HANDBEDIEND
MEERSPOOR**
4500-SERIE




Montage

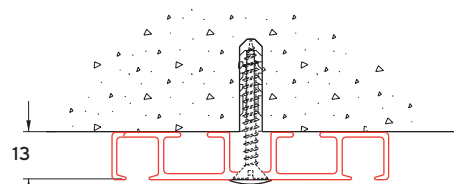

plafondmontage 4540 met 4514-WD schroef met wit afdekopje

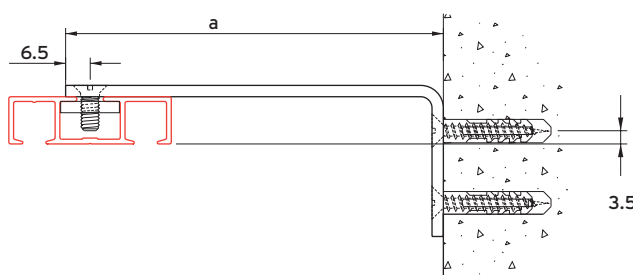

wandmontage 4520 met afstandsteun 4515-10

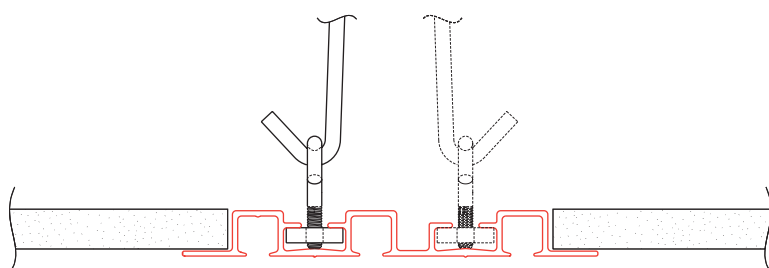



montage 4560 in systeemplafond met 4555-SH

	a [mm]
4515-07.5	75
4515-10	100
4515-15	150




G-norm

(richtlijn steunafstand)



De waarden van de 4560 zijn gelijk aan die van de 4550.

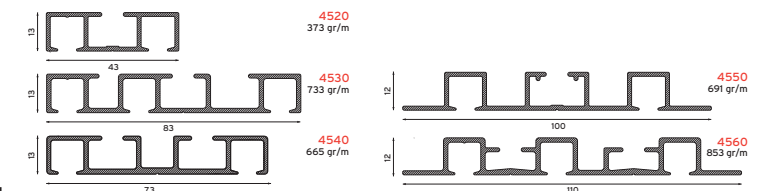

Bestekomschrijving

Materiaal:

Aluminium 606035-T6-F22. Dit is een verbeterde norm van de DIN 1725. Vorm- en maattoleranties volgens DIN 17615. Wit RAL 9010 gepoedercoat volgens Qualicoat-eisen. Speciale kleuren mogelijk.

Railgewicht 4520: 373 gr/m.

Railgewicht 4530: 733 gr/m.

Railgewicht 4540: 665 gr/m.

Railgewicht 4550: 691 gr/m.

Railgewicht 4560: 853 gr/m.

Toebehoren:

Per meter 10 tot 16 glijders 4010 en vier of zes eindstops 4001 per lengte.

Montage:

Plafondbevestiging met witte schroef 4514-W of schroef 4514-WD (incl. wit sierdopje).



Wandbevestiging met afstandsteun 4515 (alleen 4520, 4530 en 4540).

Bevestiging in systeemplafond met traploos verstelbare plafond-hanger 4555-SH.

Steunafstand volgens de G-norm of onderstaande tabel.

	licht	middel	zwaar (gordijn)
4520	100	80	60
4530	120	100	80
4540	130	110	80
4550	200	130	90
4560	200	130	90

Toepassingsvoorbeelden

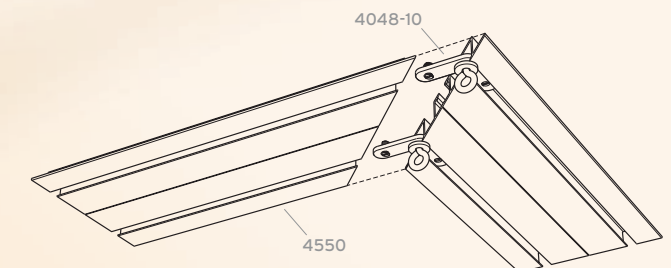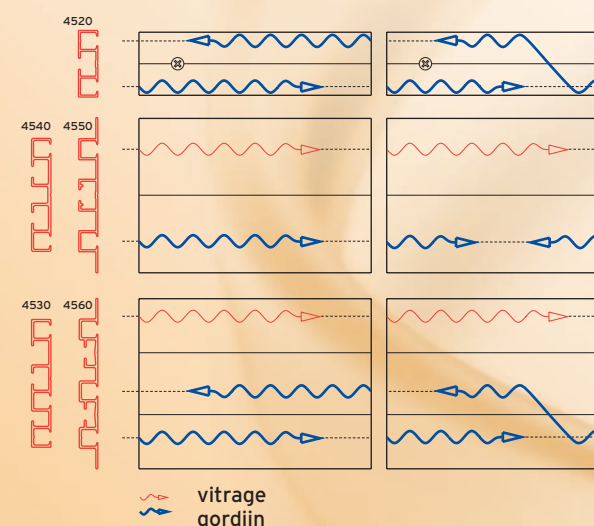

Voorbeeld van een haakse verbinding bij een meerspoorprofiel.