



4900

handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen



Inbouw rail voor een strakke uitstraling





4900


handbediend onopvallend & strak

De Goelst 4900 rail is een inbouw profiel. De rail dient in hout worden gefreesd. De schuine zijdes van de rail zorgen voor een strakke uitstraling. Een mooie strakke rail die in uw woning kan worden toegepast.

- De ideale rail voor vitrage, lichte of middelzware gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Blindmontage met torx schroef.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.



Standaard kleuren

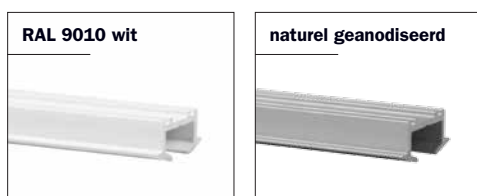

Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel geanodiseerd
Afmetingen:	7 x 17 mm
Gewicht profiel:	97 gr/m ¹
Montage:	plafond

Profielspecificaties

Aluminium profiel:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

4900:

	RAL	4	5	6	7
wit	9010			•	
naturel				•	

4900 met standaard ponsgat type 'G':

	RAL	4	5	6	7
wit	9010			•	
naturel				•	

Ondergrond:

- hout


Steunsoort:

- plafondsteun

Buigen:


buigradius	buigapparaat
R 10 cm	1012
R 10 cm	1015
R > 80 cm	1018

Montage




◀ Juist:
Juist geplaatste rail met belangrijke maten.

Montageadvies: bij bochten eerst de rail buigen en op basis daarvan de montagesleuf frezen.



◀ Onjuist:
Let er op dat de gefreesde sleuf exact 6 mm diep is, anders vervormt het loopvlak.




◀ Onjuist:
Let er op dat de gefreesde sleuf rechte hoeken heeft, anders vervormt het loopvlak.


Strip plaatsing bij buigen:



Ponsgaten:




Montagerichtlijn



De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectiemethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.



Toepassingsvoorbeeld

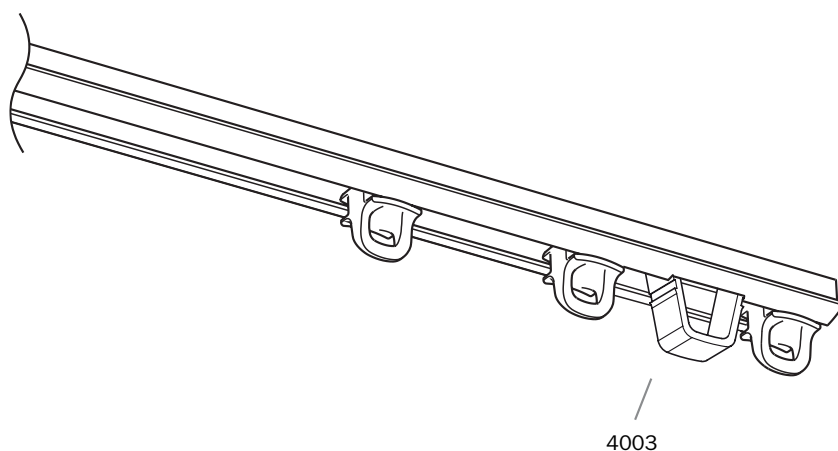

Handige toepassing van de eindveer 4003 in een stansgat. De laatste glijder 6009 wordt een eindstop, doordat hij tussen de 4003 en het einde van de groef of tegen de wand opgesloten zit.

Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Extra montage opties

Standaard ponsgat:
Ø 2,5 mm elke 15 cm

Standaard onderdelen

Gordijntransport




4001
eindstop
wit / grijs / zwart



6009
glijder wit

Montage



2413
Torx schroef
13mm

Optionele onderdelen

Gordijntransport



2004
glijder rem
wit / grijs / zwart



4003
eindveer kunststof,
stansgat nodig
wit



4007-LRS
draaiglijder LRS
grijs / voorloop
draaiglijder LRS rood



2020
dubbele
gordijnhaak wit



2021
G-haak
wit




2022
gordijnhaak
wit



2023
plooihaak
wit




2024-55
meestikhaak
55 mm
verstelbaar wit



2024-95
meestikhaak
95 mm
verstelbaar wit

Accessoires



1002-TX6-25
torx-bitje TX6-25



7399
trekstang transparant



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland

T +31 (0)318 648 100 | F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl