



2200

handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen



**Stabiele rail met
elegante uitstraling**





2200


handbediend stabiel & elegant

De Goelst rail 2200 is door zijn vorm een zeer stabiele rail met een elegante uitstraling. De rail is gemakkelijk en op diverse manieren te monteren aan de wand of aan het plafond. Een zeer populaire rail met vele toepassingen, zoals in woonhuizen, maar ook in kantoorgebouwen en in de zorgsector.

- De ideale rail voor vitrage, lichte of middelzware gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Compatibel met het Flow systeem, voor regelmatig geplooid gordijnen.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.



Standaard kleuren

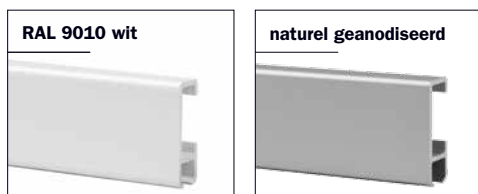


Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel geanodiseerd
Afmetingen:	23 x 9 mm
Gewicht profiel:	164 gr/m ¹
Montage:	wand of plafond

Profiel specificaties

Aluminium profiel:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010	•	•	•	•
naturel				•	

Ondergrond:

- hout
- stenig

Steunsoort:

- plafondsteun
- wandsteun
- afstandsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 8 cm	1013
R 10 cm	1012
R 10 cm	1015
R > 80 cm	1018

R 10 cm

R > 80 cm


Flow

Het Goelst Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooid gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.


Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: zie productblad Flow.




Montage




Wandmontage met 2251.

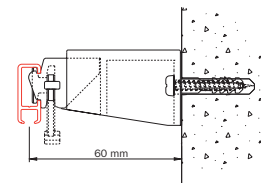


Wandmontage met 7451.




Montage op kozijn met 2254.



Wandmontage met 2249-N.

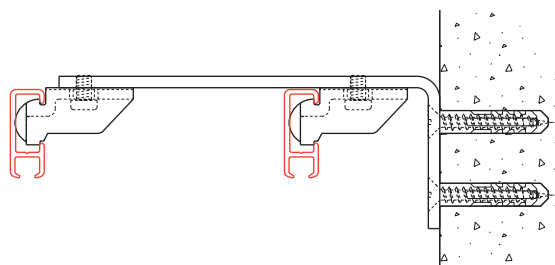


Wandmontage met 2015 wandsteunen.

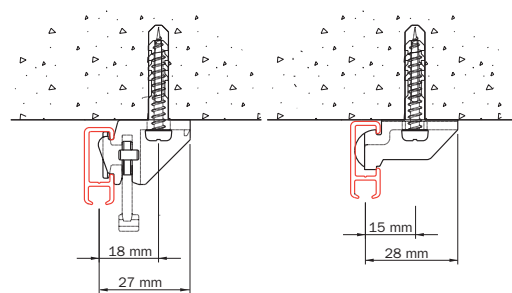


Plafondmontage met 7450.

Plafondmontage met 2250.

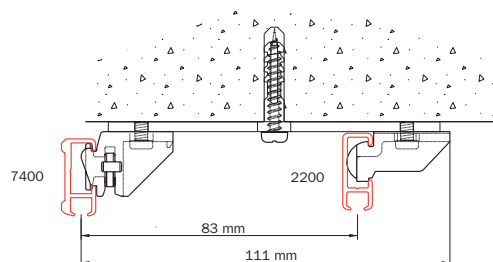

Plafondmontage met 2216 & 7450 resp. 2250.

Montagerichtlijn




De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectionmethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.



Toepassingsvoorbeeld

2x 2200 (vitrage en overgordijnen) gecombineerd met 7400 (volant), gemonteerd op de zware afstandsteun 2018-15.

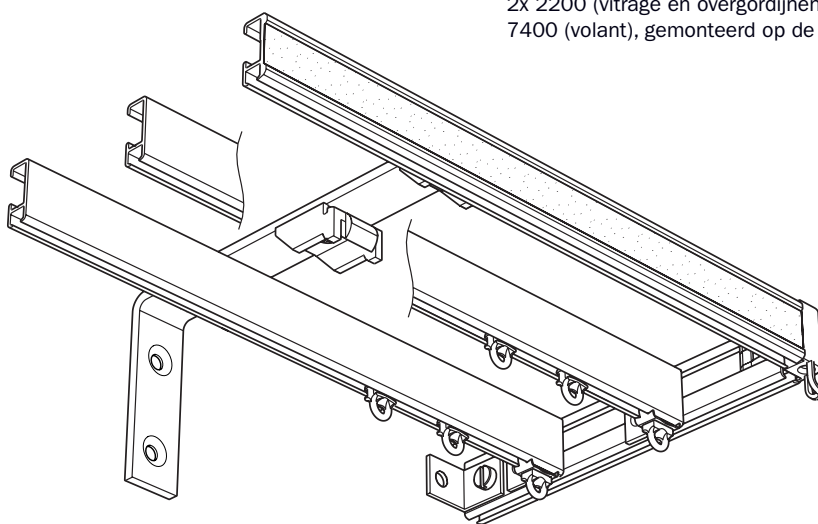


Bestekomschrijving

Materiaal


- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Standaard onderdelen

Gordijntransport



Montage




Accessoires





Optionele onderdelen


Gordijntransport

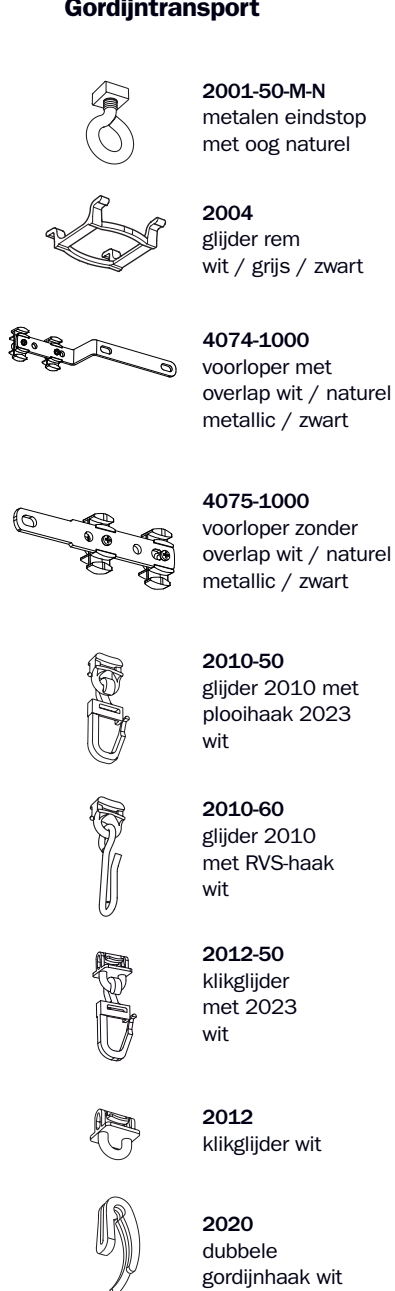

Montage

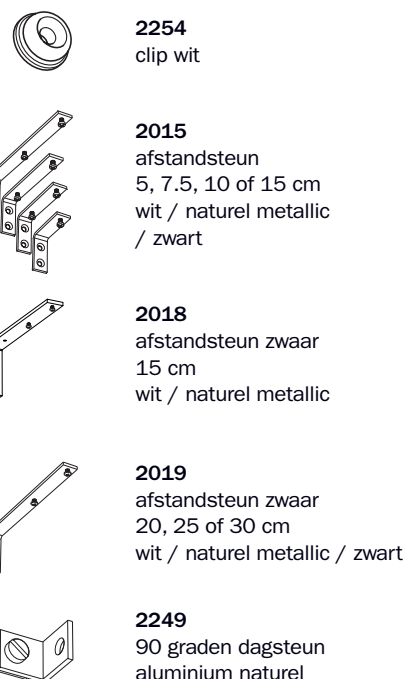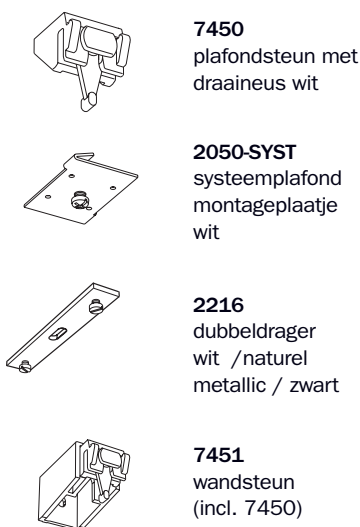

Accessoires

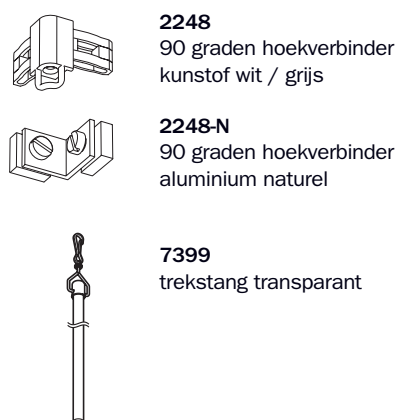



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland

T +31 (0)318 648 100 | F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl