



2400

handbediend
voor lichte gordijnen



Compacte en eenvoudige rail






2400

handbediend compact & eenvoudig

De Goelst 2400 rail is een compacte rail voor plafondmontage. Op betonnen plafonds wordt de rail snel en eenvoudig gemonteerd met de nieuwe montageclip. Dankzij standaard ponsgaten kan de rail op houten plafonds blind gemonteerd worden. De 2400 wordt veel toegepast in caravans, campers en boten. Vaak toegepast bij stil hangende gordijnen.

- De ideale rail voor lichte gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Blindmontage aan een plafond met houten ondergrond, of in beton met montageclip.
- Compatibel met het Flow systeem, voor regelmatig geplooid gordijnen.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.

Standaard kleuren

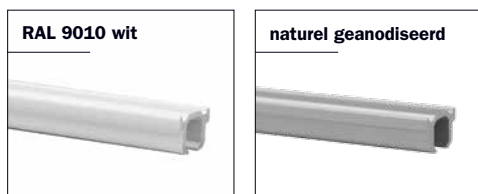

Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel geanodiseerd
Afmetingen:	7 x 12 mm
Gewicht profiel:	88 gr/m ¹
Montage:	plafond

Profiel specificaties

Aluminium profiel:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010			•	
natuur				•	

Ondergrond:

- hout
- stenig

Steunsoort:

- plafondsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 10 cm	1012
R 10 cm	1015
R > 80 cm	1018

R 10 cm

R > 80 cm


Flow

Het Goelst Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooid gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.


Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: zie productblad Flow.



Montage




Plafond montage van de 2400 met plafondclip 2450 en een verzonken-kop schroef met max. schroefdiameter 3,5 mm.



Plafond montage 2400 met 13mm Torx schroef 2413.

Montagerichtlijn




De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectionmethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.



Toepassingsvoorbeeld

Toepassing van de Torx-schroefjes bij de plafondmontage van een voorgeponste rail 2400.

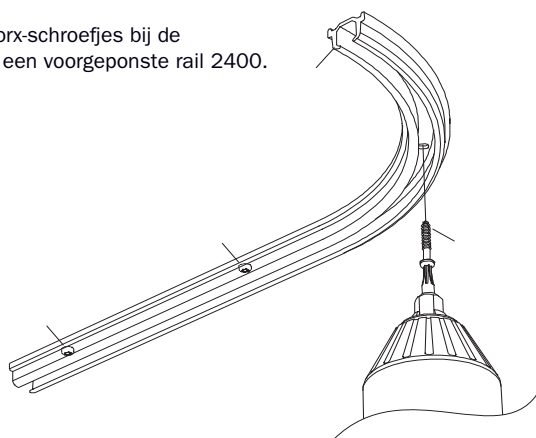

Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Extra montage opties


2400: ponsgaten (Ø2,5 mm elke 15 cm)

Standaard onderdelen

Gordijntransport




2001
eindstop
wit / grijs / zwart



2010
glijder
wit / grijs / zwart

Montage



2450
plafondsteun
naturel




2413
Torx schroef T6
13 mm, tbv
geponste rail

Optionele onderdelen

Gordijntransport



2001-50-MN
metalen eindstop
met oog



2004
glijder rem
wit / grijs / zwart



2010-50
glijder 2010 met
plooihaak 2023 wit



2010-60
glijder 2010
met RVS-haak



2012-50
klikglijder
met 2023
wit



2012
klikglijder
wit



2020
dubbele
gordijnhaak wit



2021
G-haak
wit



2022
gordijnhaak
wit



2023
plooihaak
wit




2024-55
meestikhaak
55 mm
verstelbaar wit



2024-95
meestikhaak
95 mm
verstelbaar
wit

Accessoires



1002-TX6-25
torx-bitje TX6-25
t.b.v. 2413



7399
trekstang transparant



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland

T +31 (0)318 648 100 | F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl