



2600

handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen



Afgeronde rail voor een perfecte afwerking






2600

handbediend afgerond & gedetailleerd

De Goelst 2600 rail is een mooi afgeronde rail die blind gemonteerd kan worden. De flens van de rail loopt aan de zichtzijde iets verder door zodat de spanner uit het zicht verdwijnt. De onvermijdelijke kier is hierdoor minimaal. Eenvoudige plafondmontage is met een spanner uit te voeren, er zijn geen steunen zichtbaar.

- De ideale rail voor vitrage, lichte of middelzware gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Blindmontage aan het plafond.
- Compatibel met het Flow systeem, voor regelmatig geplooid gordijnen.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.

Standaard kleuren

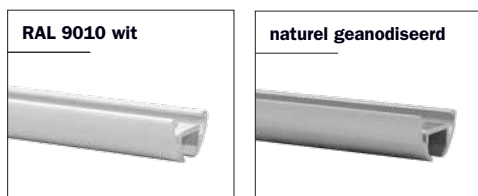


Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, natuurlijk geanodiseerd
Afmetingen:	9 x 15 mm
Gewicht profiel:	105 gr/m ¹
Montage:	plafond

Profiel specificaties

Aluminium profiel:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010			•	
natuur				•	

Ondergrond:

- hout
- stenig

Steunsoort:

- plafondsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 10 cm	1012
R 10 cm	1015
R > 80 cm	1018

R 10 cm

R > 80 cm


Flow

Het Goelst Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooid gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.


Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: zie productblad Flow.




Montage



Plafondmontage 2600 met spanner+ring 2650 en 20 mm hout Schroef 2614.

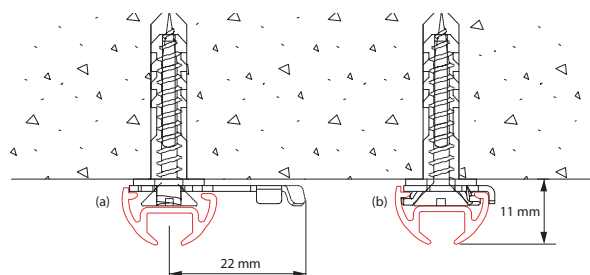

Plafondmontage 2600 met spanner+ring 2650, voor (a) en na (b) het aandraaien van de spanner.



Voorzijde van de 2600: minimale kier door extra flens.

Montagerichtlijn




De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectionmethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.



Toepassingsvoorbeeld

Gebruik van spanners 2650 voor een onopvallende plafondmontage van de rail 2600.

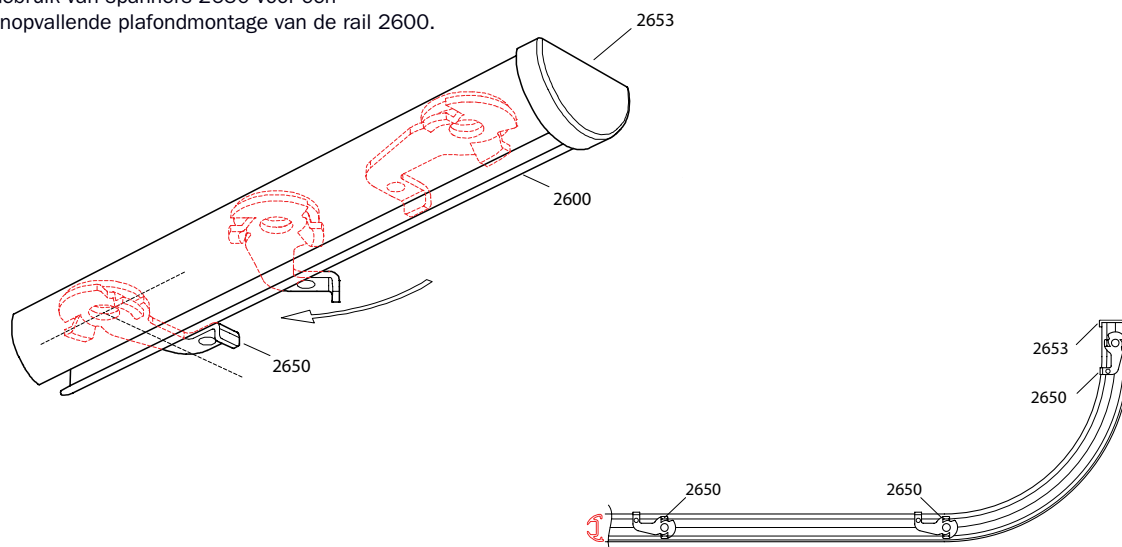

Bij montage van gebogen rail 2600 zowel voor als na de bocht een spanner plaatsen.


Bestekomschrijving

Materiaal


- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Standaard onderdelen


Gordijntransport



Montage




Accessoires




Optionele onderdelen

Gordijntransport

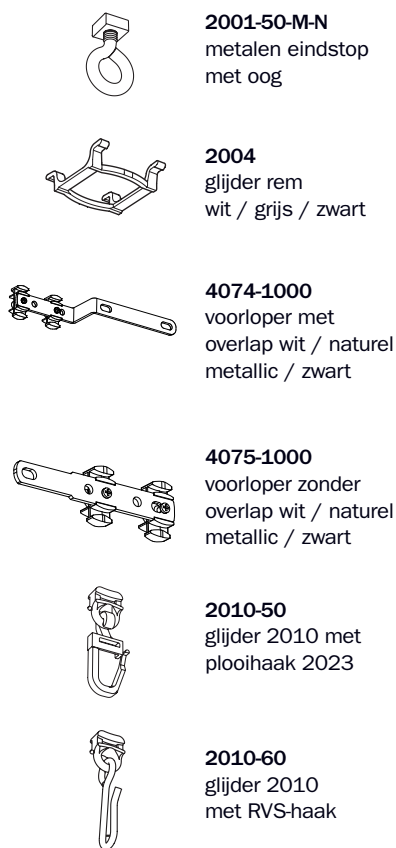

Accessoires





Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland

T +31 (0)318 648 100 | F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl