



# 2904

## handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen



## Eén rail, vele mogelijkheden





# 2904

## handbediend veelzijdig & onopvallend

Het Goelst meersporen profiel 2904 is de ideale rail om vitrage en gordijnen te combineren. U hoeft slechts één rail te monteren en beschikt vervolgens over twee railsposen. De rail valt door zijn geringe hoogte van 8 mm nauwelijks op. De rail is gemakkelijk en eenvoudig te monteren tegen het plafond of in de dag.

- De ideale rail om vitrage en lichte of middelzware gordijnen te combineren.
- Blindmontage aan het plafond, in de dag of met een afstandsteun.
- Compatibel met het Flow systeem, voor regelmatig geplooid gordijnen.
- Geschikt voor montage in de dag (draai-kiepramen).
- Stil en soepel glijdend.



## Standaard kleuren




Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.  
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

## Kenmerken

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Materiaal:       | aluminium             |
| Kleur:           | wit                   |
| Afmetingen:      | 8 x 71 mm             |
| Gewicht profiel: | 488 gr/m <sup>1</sup> |
| Montage:         | plafond of dag        |

## Profiel specificaties

### Aluminium profiel:



### Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

|     | RAL  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------|---|---|---|---|
| wit | 9010 | • |   | • |   |

### Ondergrond:

- hout
- stenig

### Steunsoort:

- schroefmontage

### Buigen:

De 2904 kan niet gebogen worden, alleen op het voorste spoor kan men een losse retour bocht monteren van de 2900. Minimum buigradius van de 2900 is R20.


## Flow

Het Goelst Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooid gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.

Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: zie productblad Flow.




## Montage

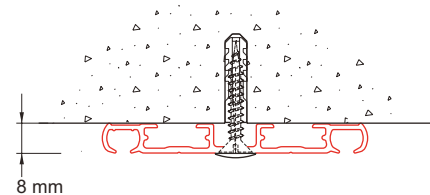


Plafondmontage voorgeboorde 2904 met 2914-WD schroef met wit afdekdopje.

### Montagerichtlijn



De afstand tussen de schroefpunten kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectionmethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.

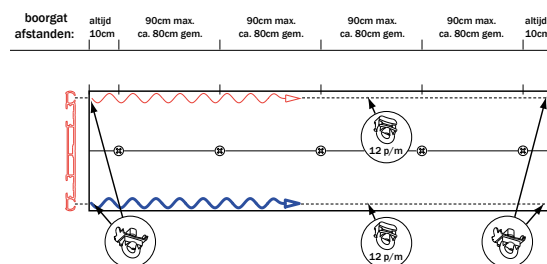

## Bestekomschrijving

### Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Voor meer informatie over deze rail, kijk op onze website [www.goelst.nl](http://www.goelst.nl)




## Standaard onderdelen

### Gordijntransport



**2001**  
eindstop  
wit / grijs / zwart




### Montage




**2010**  
glijder  
wit / grijs / zwart

**2914**  
schroef incl.  
afdekdop wit



**2953-04**  
eindeksel wit




**2952**  
railverbinder naturel

## Optionele onderdelen


### Gordijntransport




**2001-50-M-N**  
metalen eindstop  
met oog



**2004**  
glijder rem  
wit / grijs / zwart



**4074-1000**  
voorloper met  
overlap wit / naturel  
metallic / zwart



**4075-1000**  
voorloper zonder  
overlap wit / naturel  
metallic / zwart



**2010-50**  
glijder 2010 met  
plooishaak 2023



**2010-60**  
glijder 2010  
met RVS-haak



**2012-50**  
klikglijder  
met 2023  
wit



**2012**  
klikglijder  
wit



**2020**  
dubbele  
gordijnhaak wit



**2021**  
G-haak  
wit



**2022**  
gordijnhaak  
wit



**2023**  
plooishaak  
wit



**2024-55**  
meestikhaak  
55 mm  
verstelbaar



**2024-95**  
meestikhaak  
95 mm  
verstelbaar

### Accessoires



**7399**  
trekstang transparant

Technische wijzigingen voorbehouden.



**Goelst NL B.V.**

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland

T +31 (0)318 648 100 | F +31 (0)318 648 109 | [info@goelst.nl](mailto:info@goelst.nl) | [www.goelst.nl](http://www.goelst.nl)