



2905

handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen



Eén rail, vele mogelijkheden





2905

handbediend veelzijdig & onopvallend

Het Goelst meersporen profiel 2905 is de ideale rail om vitrage en gordijnen te combineren. U hoeft slechts één rail te monteren en beschikt vervolgens over twee railsporen. De rail valt door zijn geringe hoogte van 8 mm nauwelijks op. De rail is gemakkelijk en eenvoudig te monteren tegen het plafond of in de dag.

- De ideale rail om vitrage en lichte of middelzware gordijnen te combineren.
- Blindmontage aan het plafond.
- Compatibel met het Flow systeem, voor regelmatig geplooid gordijnen.
- Geschikt voor montage in de dag (draai-kiepramen).
- Stil en soepel glijdend.



Standaard kleuren



Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit
Afmetingen:	8 x 100 mm
Gewicht profiel:	732 gr/m ¹
Montage:	plafond of in de dag

Profiel specificaties

Aluminium profiel:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010	•		•	

Ondergrond:

- hout
- stenig

Steunsoort:

- schroefmontage

Buigen:

De 2905 kan niet gebogen worden.


Flow

Het Goelst Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooide gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.

Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: zie productblad Flow.



Montage

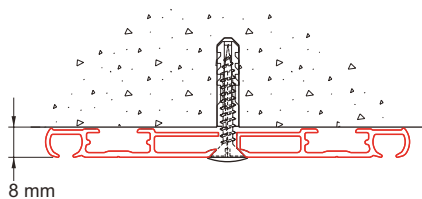


Plafondmontage voorgeboorde 2905 met 2914-WD schroef met wit afdekopje

Montagerichtlijn



De afstand tussen de schroefpunten kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectiemethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruikintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.

boorgat afstanden:	altijd 10cm	90cm max. ca. 80cm gem.	90cm max. ca. 80cm gem.	90cm max. ca. 80cm gem.	90cm max. ca. 80cm gem.	altijd 10cm
--------------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

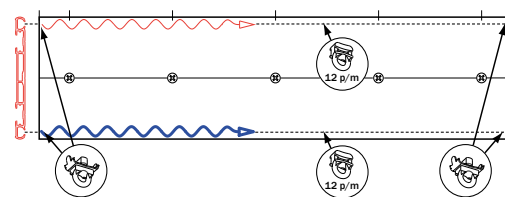

Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Voor meer informatie over deze rail, kijk op onze website www.goelst.nl




Standaard onderdelen

Gordijntransport



2001
eindstop
wit / grijs / zwart




2010
glijder
wit / grijs / zwart


Montage



2914
schroef incl.
afdekdop wit



2953-56
eindeksel wit



2952
railverbinder naturel

Optionele onderdelen


Gordijntransport




2001-50-M-N
metalen eindstop
met oog



2004
glijder rem
wit / grijs / zwart



4074-1000
voorloper met
overlap wit / naturel
metallic / zwart



4075-1000
voorloper zonder
overlap wit / naturel
metallic / zwart



2010-50
glijder 2010 met
plooihaak 2023



2010-60
glijder 2010
met RVS-haak



2012-50
klikglijder
met 2023
wit



2012
klikglijder
wit



2020
dubbele
gordijnhaak wit



2021
G-haak
wit




2022
gordijnhaak
wit



2023
plooihaak
wit



2024-55
meestikhaak
55 mm
verstelbaar



2024-95
meestikhaak
95 mm
verstelbaar

Accessoires



7399
trekstang transparant

Technische wijzigingen voorbehouden.



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland

T +31 (0)318 648 100 | F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl