



4100

handbediend

voor lichte, middelzware en zware gordijnen



**Sterke rail met een
slanke uitstraling**





4100

handbediend sterk & slank

De Goelst rail 4100 is het sterkste railsysteem uit het assortiment en heeft een slanke, hoge vorm en een industriële uitstraling. De rail is gemakkelijk en op diverse manieren aan de wand, aan het plafond, of vrijhangend te monteren. Een zeer populaire rail met vele toepassingen, zoals in woonhuizen, maar ook in kantoorgebouwen en in de zorgsector.

- De ideale rail voor lichte, middelzware of zware gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Compatibel met het Flow systeem, voor regelmatig geplooid gordijnen.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.
- Toepasbaar met LRS-glijders.



Standaard kleuren




Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel geanodiseerd, zwart
Afmetingen:	34 x 15 mm
Gewicht profiel:	405 gr/m ¹
Montage:	wand of plafond

Profiel specificaties

Aluminium profiel:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010		•	•	•
naturel			•	•	•
zwart	9005			•	

Ondergrond:


- hout
- stenig

Steunsoort:

- plafondsteun
- wandsteun
- afstandsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 15 cm	1015
R 20 cm	1015
R 30 cm	1015
R > 80 cm	1018

	
---	---


Flow

Het Goelst Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooid gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.


Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: zie productblad Flow.



Montage





Plafondmontage met
plafondklos 4254




Plafondmontage met
plafondsteun 4135

Toepassingsvoorbeeld

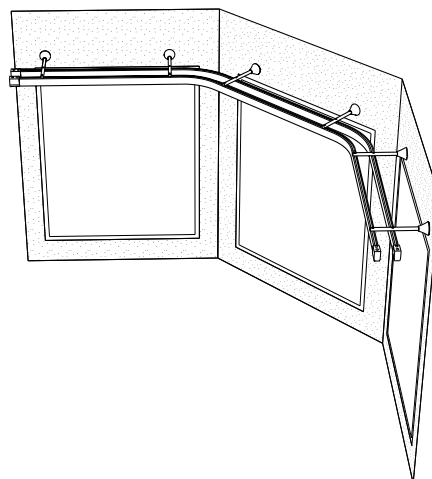


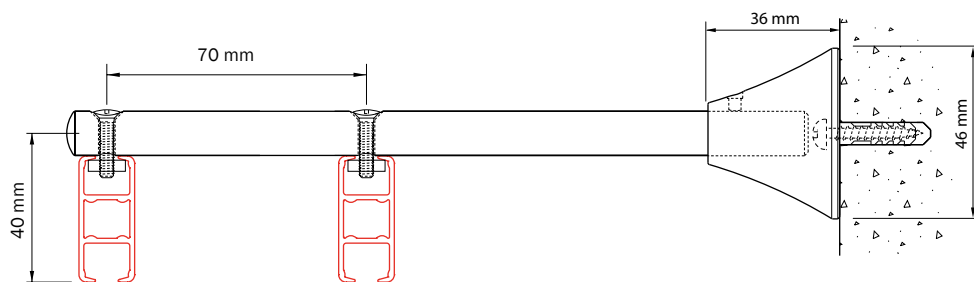

Montage met verstelbare afstandsteun

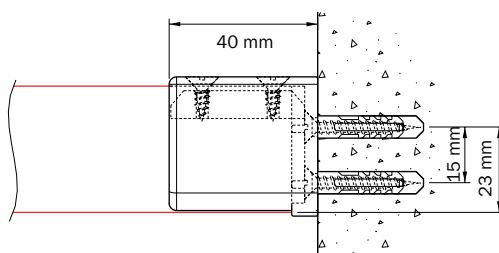


Wandmontage met dagsteun 4149

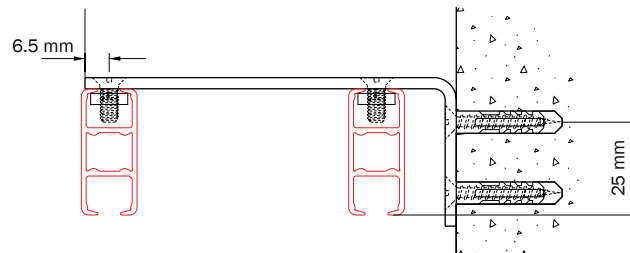

Montage met afstandsteunen 4115

Montagerichtlijn



De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectiemethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.


Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Standaard onderdelen


Gordijntransport

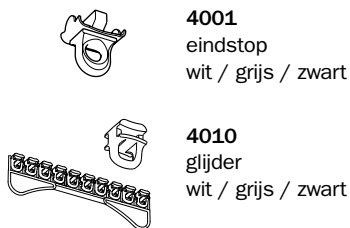

4001
eindstop
wit / grijs / zwart

4010
glijder
wit / grijs / zwart

Montage



4135
plafondsteun
wit / naturel
metallic / zwart

Accessoires



4153
einddeksel
wit / grijs / zwart

Optionele onderdelen

Gordijntransport



2004
glijder rem
wit / grijs / zwart

4001-M-N
eindstop met oog
metaal naturel

4002
eindstop metaal
naturel

4003
eindveer kunststof,
stansgat nodig
wit

4007
draaiglijder wit / grijs
/ zilver / zwart


4007-LRS
draaiglijder LRS
grijs / voorloop
draaiglijder LRS rood

4010-50
4010-W met
kunststofhaak 2023


4012
klikglijder wit

4020
glijder heavy duty
wit / grijs / zwart

4030
roller
wit / zwart



4074-1000
voorloper met
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



4075-1000
voorloper zonder
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



6010
voorsprongglijder
wit / grijs / zwart



2020
dubbele
gordijnhaak wit



2021
G-haak
wit




2022
gordijnhaak
wit



2023
plooihaak
wit



2024-55
meestikhaak
55 mm
verstelbaar wit



2024-95
meestikhaak
95 mm
verstelbaar wit

Montage




4254
plafondklos
wit / naturel /
zwart




4140
wandsteun
wit / grijs / zwart



4149
dagsteun
wit / grijs / zwart



4115
afstandsteun 5,
7.5, 10, 15 cm
wit / naturel
metallic / zwart



4217
afstandsteun
10 cm, 1 gat
20 cm, 1 gat
20 cm, 2 gaten
wit / naturel
metallic / zwart

Accessoires



4048-10MM
hoekverbinder



7399
trekstang transparant



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland

T +31 (0)318 648 100 | F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl