



4200

handbediend

voor lichte, middelzware en zware gordijnen



Chique rail met veel comfort





4200


handbediend chic & veelzijdig

De Goelst rail 4200 heeft de uitstraling van een roede, maar biedt het comfort van een gordijnrail. De gordijnen bewegen soepel en bijna geruisloos. De rail is gemakkelijk en op diverse manieren te monteren aan de wand of aan het plafond. Een zeer populaire rail met vele toepassingen, zoals in woonhuizen, maar ook in kantoorgebouwen en in de zorgsector.

- De ideale rail voor lichte, middelzware of zware gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Compatibel met het Flow systeem, voor regelmatig geplooid gordijnen.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.
- Toepasbaar met LRS-glijders



Standaard kleuren

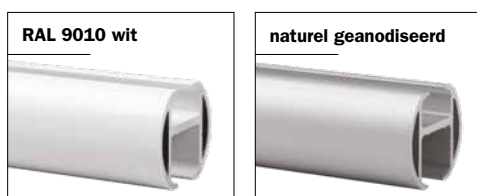


Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig. Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel geanodiseerd
Afmetingen:	18 x 21 mm
Gewicht profiel:	274 gr/m ¹
Montage:	wand of plafond

Profiel specificaties

Aluminium profiel:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010			•	
natuur				•	

Ondergrond:

- hout
- stenig

Steunsoort:

- plafondsteun
- wandsteun
- afstandsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 10 cm	1015
R 15 cm	1015
R > 100 cm	1018

--	--


Flow

Het Goelst Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooid gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.


Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: zie productblad Flow.




Montage

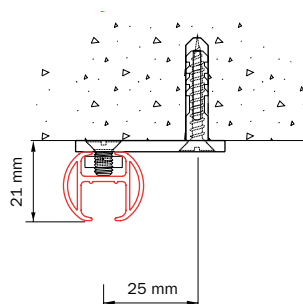

Plafondmontage 4200 met plafondsteun 5135

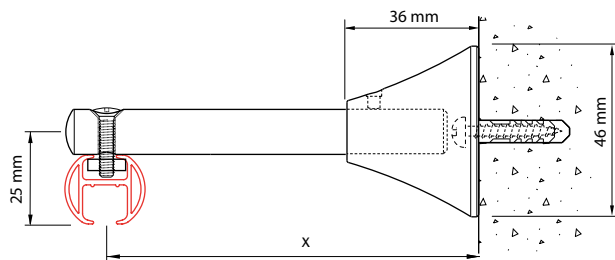

Wandmontage met inkortbare afstandsteun 4217-101, steun kan ingekort worden tot x = 50mm

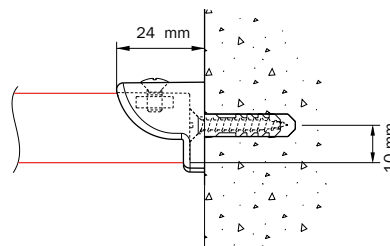

Wandmontage 4200 met dagsteun 4249

Montagerichtlijn




De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectionmethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.



Toepassingsvoorbeeld

Door de voorsprong van glijder 6010 kan bij een ronde rail een hoofdje gecreëerd worden, zonder dat de rail deze naar voren drukt.

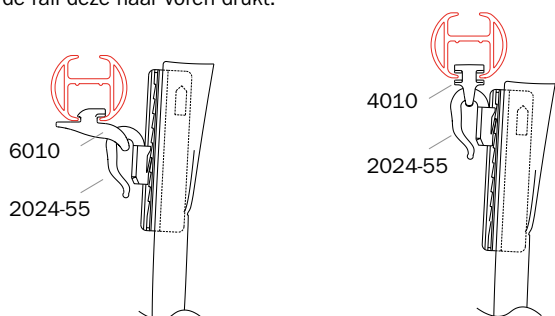


Hoofdje met
voorsprongglijder 6010
breedte 15 mm

Zonder hoofdje met
glijder 4010
breedte 10 mm

Combinatievoorbeeld

Combinatievoorbeeld van de 4200 en 5100 op afstandsteun 4217-202. Een retour is gemaakt met behulp van zowel hoekverbinder 4048-10 als 4048-08-ZO.

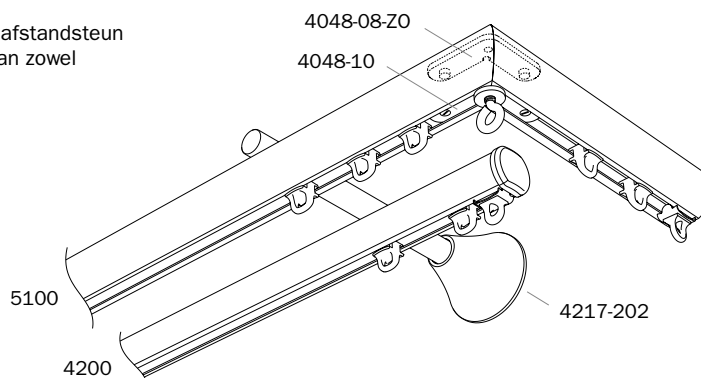


Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Standaard onderdelen

Gordijntransport

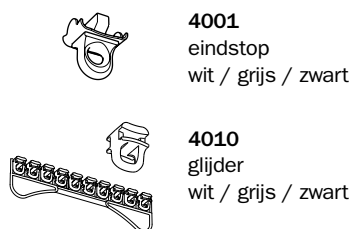

4001
eindstop
wit / grijs / zwart

4010
glijder
wit / grijs / zwart

Montage



5135
plafondsteun
wit / naturel
metallic

Accessoires



4253
kunststof einddeksel
wit / grijs

5152
railverbinder
naturel

Optionele onderdelen

Gordijntransport



2004
glijder rem
wit / grijs / zwart

4001-M-N
eindstop met oog
metaal naturel

4002
eindstop metaal
naturel

4003
eindveer kunststof,
stansgat nodig
wit

4007
draaiglijder wit / grijs
/ zilver / zwart


4007-LRS
draaiglijder LRS
grijs / voorloop
draaiglijder LRS rood

4010-50
4010-W met
kunststofhaak 2023


4012
klikglijder wit

4020
glijder heavy duty
wit / grijs / zwart


4030
roller
wit / zwart



4074-1000
voorloper met
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



4075-1000
voorloper zonder
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



6010
voorsprongglijder
wit / grijs / zwart



2020
dubbele
gordijnhaak wit



2021
G-haak
wit




2022
gordijnhaak
wit



2023
plooihaak
wit




2024-55
meestikhaak
55 mm
verstelbaar wit



2024-95
meestikhaak
95 mm
verstelbaar wit

Montage

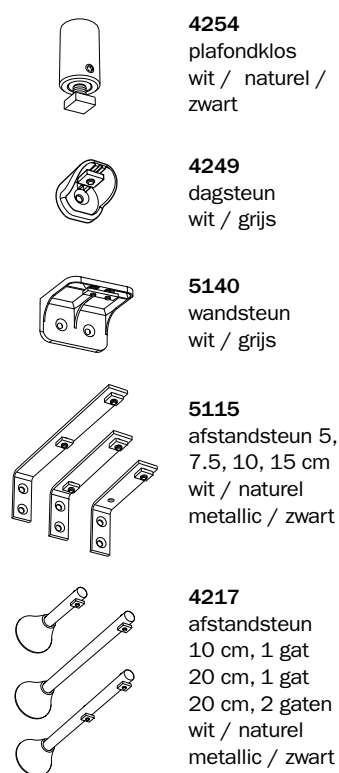

4254
plafondklos
wit / naturel /
zwart


4249
dagsteun
wit / grijs

5140
wandsteun
wit / grijs

5115
afstandsteun 5,
7.5, 10, 15 cm
wit / naturel
metallic / zwart

4217
afstandsteun
10 cm, 1 gat
20 cm, 1 gat
20 cm, 2 gaten
wit / naturel
metallic / zwart

Accessoires

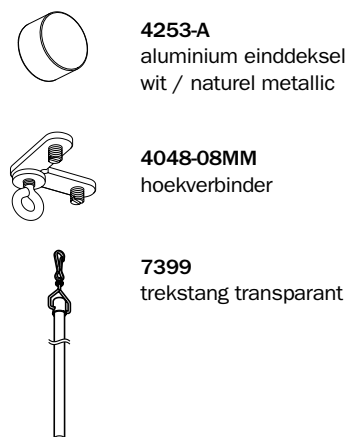

4253-A
aluminium einddeksel
wit / naturel metallic

4048-08MM
hoekverbinder

7399
trekstang transparant



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland

T +31 (0)318 648 100 | F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl