



4400

handbediend

voor lichte, middelzware en zware gordijnen



**Elegante rail met mooie
rondingen**





4400

handbediend elegant & afgerond

De Goelst rail 4400 is een elegant afgeronde rail die onzichtbaar tegen het plafond kan worden gemonteerd. Door de flens aan de voorkant is de kier tussen het plafond en de rail minimaal. De gordijnen bewegen soepel en bijna geruisloos. Een populaire rail met vele toepassingen, zoals in woonhuizen, maar ook in kantoorgebouwen en in de zorgsector.

- De ideale rail voor vitrage, middelzware of zware gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Compatibel met het Flow systeem, voor regelmatig geplooid gordijnen.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.
- Toepasbaar met LRS-glijders.



Standaard kleuren




Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel geanodiseerd, zwart
Afmetingen:	18 x 21 mm
Gewicht profiel:	229 gr/m ¹
Montage:	wand of plafond

Profiel specificaties

Aluminium profiel:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010			•	
naturel				•	
zwart	9005			•	

Ondergrond:

- hout
- stenig

Steunsoort:

- plafondsteun
- afstandsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 10 cm	1015
R 15 cm	1015
R > 80 cm	1018

R 10 cm

R > 80 cm


Flow

Het Goelst Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooid gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.


Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: zie productblad Flow.




Montage

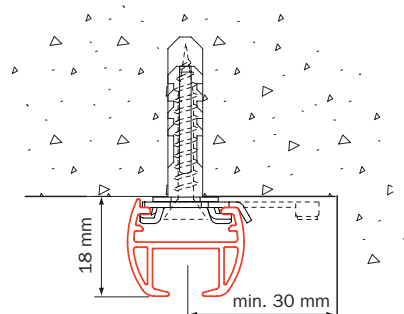

Plafondmontage 4400 met spanner 4450, incl ring. (minimaal 30 mm ruimte laten voor het draaien van de spanner)

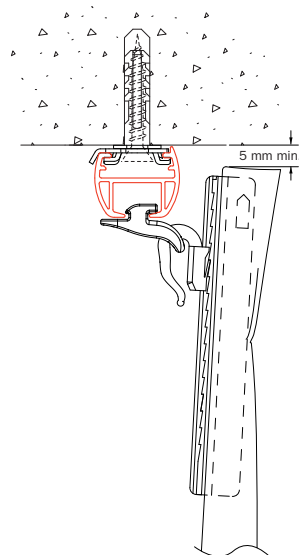


4400 met hoofdje met 6010

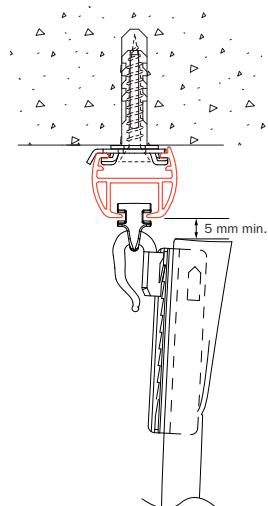


4400 zonder hoofdje met 4010


Montagerichtlijn



De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectionmethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruikintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.

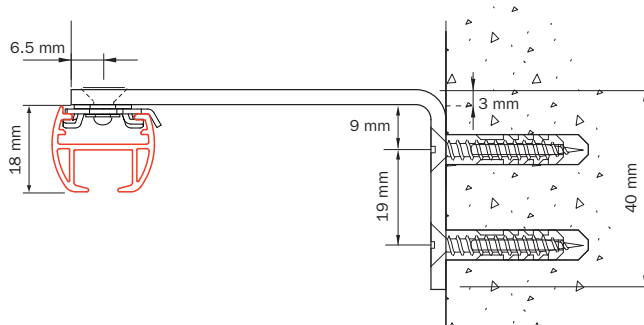

Wandmontage 4400 met afstandsteunen 4415

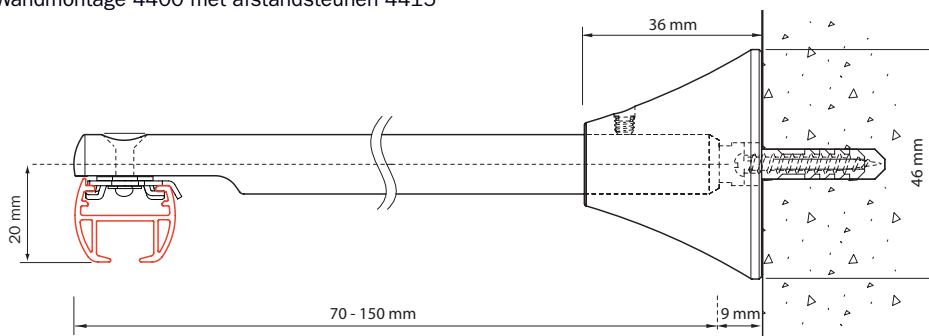

Wandmontage 4400 met inkortbare afstandsteun 4417

Bestekomschrijving

Materiaal


- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Standaard onderdelen

Gordijntransport




4001
eindstop
wit / grijs / zwart



4010
glijder
wit / grijs / zwart

Montage



4450
spanner t.b.v.
4400, incl. ring

Accessoires




4453
einddeksel
wit / grijs / zwart



4452
railverbinder
t.b.v. 4400

Optionele onderdelen

Gordijntransport



2004
glijder rem
wit / grijs / zwart



4001-M-N
eindstop met oog
metaal naturel



4002
eindstop metaal



4003
eindveer kunststof,
stansgat nodig
wit



4007
draaiglijder wit / grijs
/ zilver / zwart



4007-LRS
draaiglijder LRS
grijs / voorloop
draaiglijder LRS rood




4010-50
4010-W met
kunststofhaak 2023




4012
klikglijder wit



4020
glijder heavy duty
wit / grijs / zwart



4074-1000
voorloper met
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



4075-1000
voorloper zonder
overlap wit /
naturel metallic
/ zwart



6010
voorsprongglijder
wit / grijs / zwart



2020
dubbele
gordijnhaak wit



2021
G-haak
wit



2022
gordijnhaak
wit



2023
plooihaak
wit




2024-55
meestikhaak
55 mm
verstelbaar wit




2024-95
meestikhaak
95 mm
verstelbaar wit

Montage



4415
afstandsteun 5,
7.5, 10, 15 cm
wit / naturel
metallic / zwart



4417
inkortbare
afstandsteun 7-15
cm, wit / naturel
metallic / zwart

Accessoires



4048-08MM
hoekverbinder



7399
trekstang transparant



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland

T +31 (0)318 648 100 | F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl