


4400

profiel

4400

229 gr/m




buigen

radius cm

R 15 (1015)
(R10 mogelijk)


R > 80 (1018)

strip plaatsing




Montage


plafond, wand

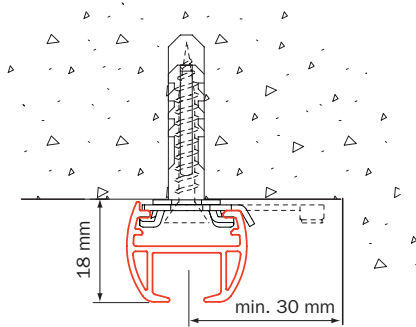

plafondmontage 4400 met spanner 4450, incl ring. (minimaal 30mm ruimte laten voor het draaien van de spanner)

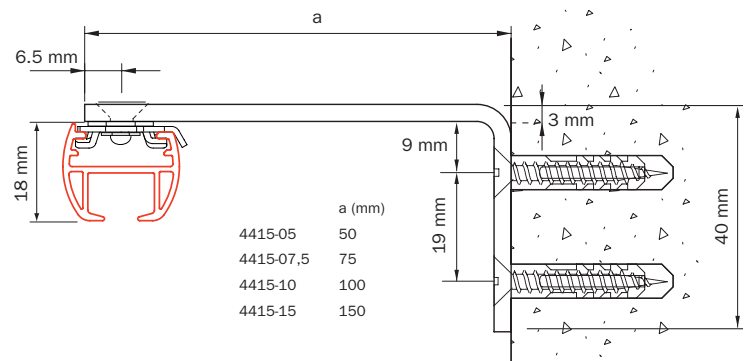

wandmontage 4400 met afstandsteunen 4415

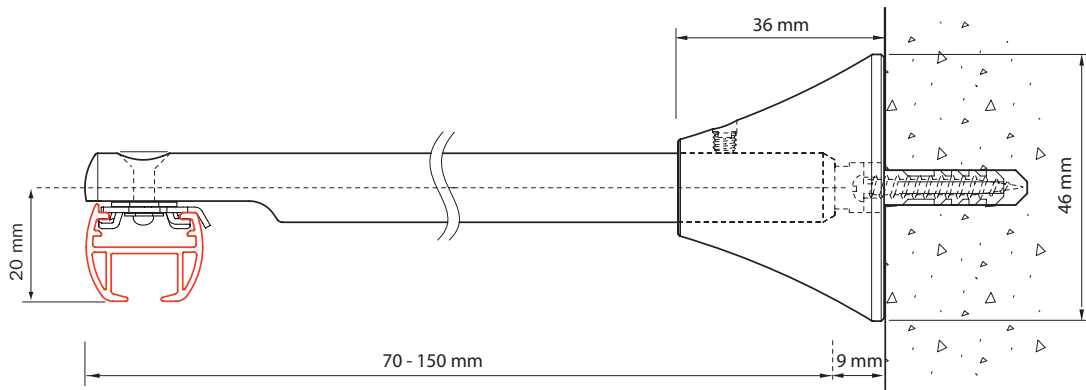

wandmontage 4400 met inkortbare afstandsteun 4417