



4800

handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen



**Stabiele rail met
elegante uitstraling**





4800


handbediend stabiel & elegant

De Goelst rail 4800 is door zijn vorm een zeer stabiele rail en heeft daarnaast een elegante uitstraling. De rail is gemakkelijk en op diverse manieren te monteren aan de wand of aan het plafond. Een zeer populaire rail met vele toepassingen, zoals in woonhuizen, maar ook in kantoorgebouwen en in de zorgsector.

- De ideale rail voor vitrage, middelzware of zwaardere gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Compatibel met het Flow systeem, voor regelmatig geplooid gordijnen.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.



Standaard kleuren

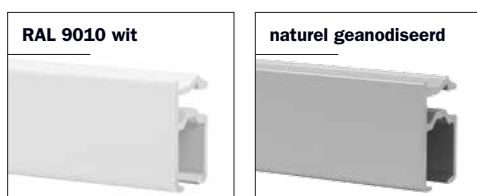


Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel geanodiseerd
Afmetingen:	21 x 13 mm
Gewicht profiel:	231 gr/m ¹
Montage:	wand of plafond

Profiel specificaties

Aluminium profiel:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010	•	•	•	•
naturel				•	

Ondergrond:

- hout
- stenig

Steunsoort:

- plafondsteun
- wandsteun
- afstandsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 10 cm	1015
R 15 cm	1015
R > 100 cm	1018

R 10 cm

R > 100 cm


Flow

Het Goelst Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooid gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.

Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: zie productblad Flow.




Montage

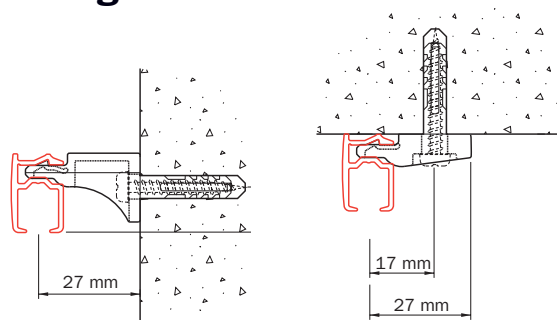


Wandmontage
met wandsteun 5351

Plafondmontage
met plafondsteun 5350

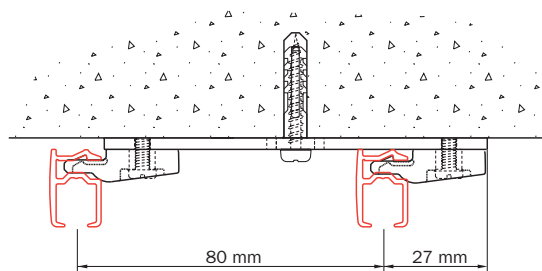


Plafondsteun
met dubbeldrager 2216 en plafondsteun 5350

Toepassingsvoorbeeld

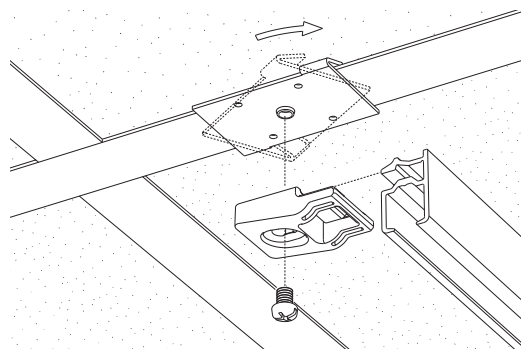


Montage aan systeemplafond d.m.v. klemsteun, deze toepassing is niet geschikt voor zware gordijnen.

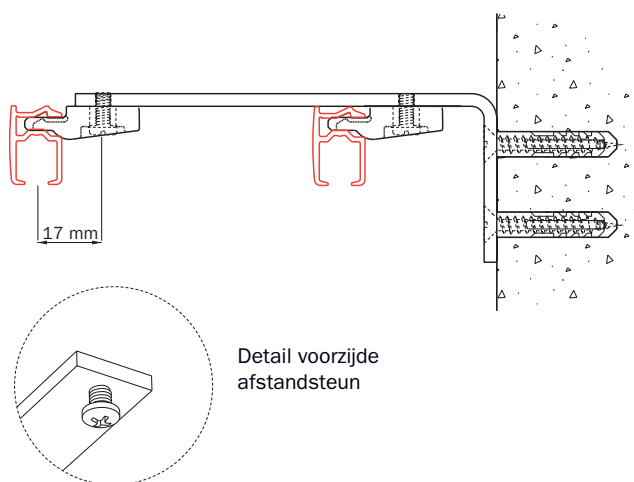


Detail voorzijde afstandsteun

Montage met afstandsteun 2015, 2018 of 2019 i.c.m. plafondsteun 5350



Methode om de wandsteun 5351 en de 4800 uit elkaar te klikken

Montagerichtlijn



De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectiemethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.

Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Standaard onderdelen


Gordijntransport



4001
eindstop
wit / grijs / zwart

4010
glijder
wit / grijs / zwart

Montage



5350
plafondsteun
wit

5351
wandsteun
wit

Accessoires



4853
einddeksel
wit / grijs

4852
railverbinder
6 cm

Optionele onderdelen

Gordijntransport



2004
glijder rem
wit / grijs / zwart

4001-M-N
eindstop met oog
metaal naturel

4002
eindstop metaal
naturel

4003
eindveer kunststof,
stansgat nodig
wit

4007
draaiglijder wit / grijs
/ zilver / zwart

4007-LRS
draaiglijder LRS
grijs / voorloop
draaiglijder LRS rood

4010-50
4010-W met
kunststofhaak 2023

4012
klikglijder parallel wit

4020
glijder heavy duty
wit / grijs / zwart



4074-1000
voorloper met
overlap wit /
naturel metallic /
zwart

4075-1000
voorloper zonder
overlap wit /
naturel metallic /
zwart

2020
dubbele
gordijnhaak wit

2021
G-haak
wit


2022
gordijnhaak
wit

2023
plooihaak
wit

2024-55
meestikhaak
55 mm
verstelbaar wit

2024-95
meestikhaak
95 mm
verstelbaar wit

Montage

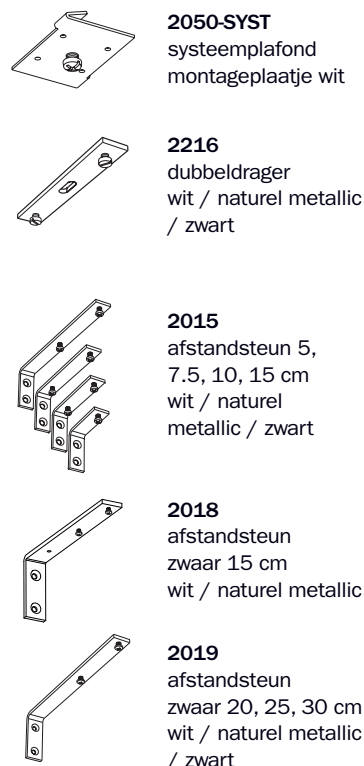

2050-SYST
systeemplafond
montageplaatje wit

2216
dubbeldrager
wit / naturel metallic
/ zwart

2015
afstandsteun 5,
7.5, 10, 15 cm
wit / naturel
metallic / zwart

2018
afstandsteun
zwaar 15 cm
wit / naturel metallic

2019
afstandsteun
zwaar 20, 25, 30 cm
wit / naturel metallic
/ zwart

Accessoires



4048-12MM
hoekverbinder

7399
trekstang transparant



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland

T +31 (0)318 648 100 | F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl