

Standaard onderdelen

Gordijntransport



4003
eindveer
wit

Montage



2614
schroef kruiskop, 3x20mm

Optionele onderdelen

Gordijntransport



4002-08-M-N
eindstop
metaal




4007
draaiglijder
wit / grijs / zwart




4007-LRS-10-GR
LR glijder
grijs



4007-LRS-20-R
LR glijder
rood



4074-1000
voorloper met
overlap
wit / nat. metallic
/ zwart



4075-1000
voorloper zonder
overlap
wit / nat. metallic
/ zwart

Accessoires



2004
remglijder
wit / grijs / zwart



1220
trekstang
100 / 125 / 150 /
200 / 300 cm
wit / nat. metallic / zwart

Flow - accessoires toepasbaar

Technische wijzigingen voorbehouden.



Goelst NL B.V.


Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland

T +31 (0)318 648 100 | F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl



4901
handbediend
voor lichte en middelzware gordijnen

Opvallend en
strakke inbouwrail

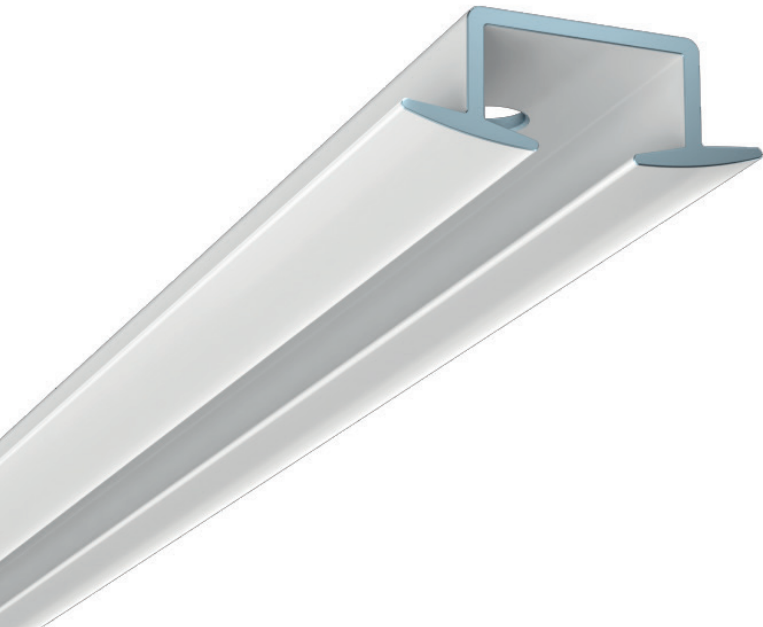



4901

Opvallend en strakke inbouwrail


De 4901 is de nieuwste telg in het nieuwe assortiment voor inbouw en instucrail. Een mooie strakke rail die perfect ingebouwd kan worden. De materialen zijn met zorg gekozen, van hoge kwaliteit en bieden daarmee een stil en soepel glijdend gordijn, óók in de bochten. De gordijnrail kan op maat geleverd worden uit 1 geheel: geen losse, haperende bochten meer.

- Een inbouwprofiel dat het beste tot zijn recht komt als het in hout wordt ingefreesd
- De brede flenzen zorgen voor een perfecte aansluiting met het plafond. De overgang tussen profiel en plafond is nagenoeg onzichtbaar
- Met zijn nieuwe RAL-kleur 9016, verkeerswit, heeft de rail dezelfde kleur als bij de meest voorkomende plafonds. Ook verkrijgbaar in zwart (RAL 9005)
- Het profiel is geschikt voor Flow glijders
- De rail wordt blind gemonteerd en de schuine zijdes zorgen voor een strakke afwerking
- Toepasbaar bij vitrages en middelzware gordijnen

Standaard kleuren



Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

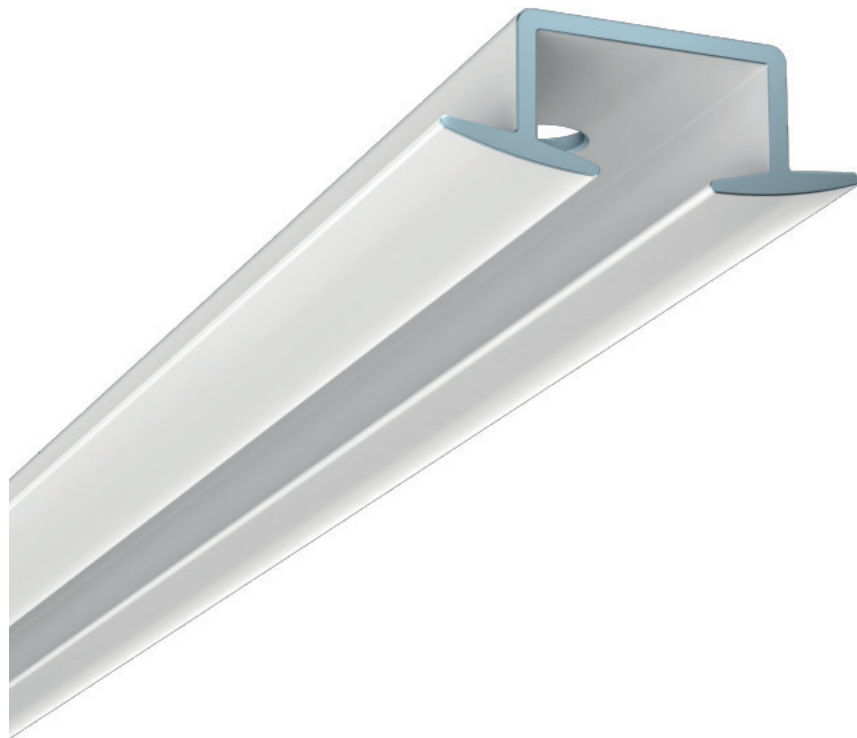


Kenmerken

Materiaal: aluminium
Kleur: wit en zwart
Afmetingen: 23 x 8,4 mm
Gewicht profiel: 127 gr/m
Plafondmontage ponsgaten: Ø4mm elke 15cm

Profielspecificaties

Aluminium profiel:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9016			•	
zwart	9005			•	

Ondergrond:

- hout

Steunsoort:

- plafond: schroeven
- geen wand- of afstandsteunen

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 10 cm	1012
R > 80 cm	1018

R 10 cm

R > 80 cm


Flow

Het Goelst Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooide gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.

Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: zie productblad Flow.





Montage

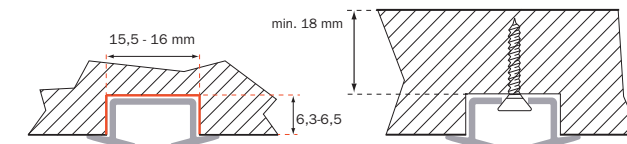


Sleufmaten

Montage met schroef 2614

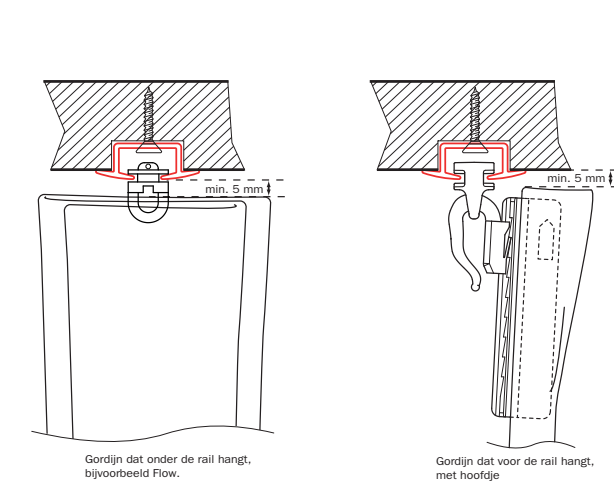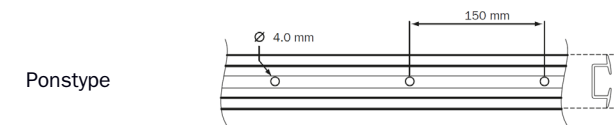


Confectie: min. 5 mm ruimte tussen bovenzijde gordijn en de rail (bijvoorbeeld bij Flow), ofwel 5mm tussen bovenzijde gordijn en het plafond

Adviezen bij de sleuf-vorm:



Let er op dat de gefreesde sleuf rechte hoeken heeft, anders vervormt het loopvlak.



Let er op dat de gefreesde sleuf niet te diep is, anders vervormt het loopvlak.

Algemeen bij bochten: eerst de rail buigen en op basis daarvan de montagesleuf maken.

Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Voor meer informatie over deze rail, kijk op onze website www.goelst.nl

