



5100

handbediend

voor lichte, middelzware en zware gordijnen



Stijlvolle rail met veel mogelijkheden





5100

handbediend stijlvol & veelzijdig

De Goelst rail 5100 combineert de uitstraling van een roede met het comfort van een echte gordijnrail. De gordijnen bewegen soepel en bijna geruisloos. De rail is gemakkelijk en op diverse manieren te monteren aan de wand of aan het plafond. Een zeer populaire rail met vele toepassingen, zoals in woonhuizen, maar ook in kantoorgebouwen en in de zorgsector.

- De ideale rail voor lichte, middelzware of zware gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Compatibel met het Flow systeem, voor regelmatig geplooid gordijnen.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.
- Toepasbaar met LRS-glijders



Standaard kleuren




Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel geanodiseerd, zwart
Afmetingen:	26 x 28 mm
Gewicht profiel:	522 gr/m ¹
Montage:	wand of plafond

Profiel specificaties

Aluminium profiel:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010		•	•	•
naturel			•	•	•
zwart	9005			•	

Ondergrond:


- hout
- stenig

Steunsoort:

- plafondsteun
- wandsteun
- afstandsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 15 cm	1015
R 25 cm	1015
R > 100 cm	1018




Flow

Het Goelst Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooid gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.


Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: zie productblad Flow.




Montage




Plafondmontage 5100 met plafondsteun 5135

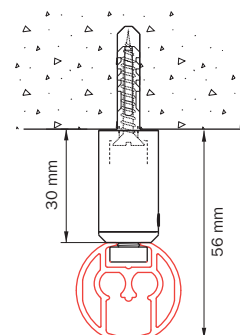

Plafondmontage 5100 met plafondklos 4254

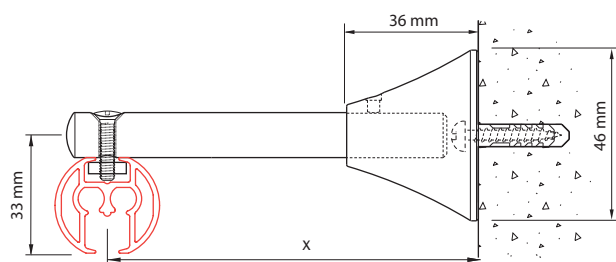


Wandmontage met inkortbare afstandsteun 4217-101, steun kan ingekort worden tot $x = 50$ mm

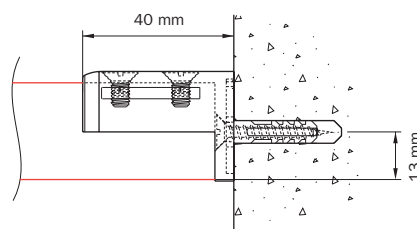

Wandmontage 5100 met dagsteun 5149

Montagerichtlijn




De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectionmethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruikintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.




Toepassingsvoorbeeld

Door de voorsprong van glijder 6010 kan bij een ronde rail een hoofdje gecreëerd worden, zonder dat de rail deze naar voren drukt.

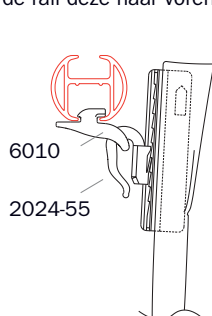


Hoofdje met
voorsprongglijder 6010
breedte 15 mm

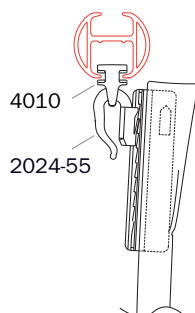

Zonder hoofdje met
glijder 4010
breedte 10 mm

Combinatievoorbeeld

Combinatievoorbeeld van de 4200 en 5100 op afstandsteun 4217-202. Een retour is gemaakt met behulp van zowel hoekverbinder 4048-10 als 4048-08-ZO.

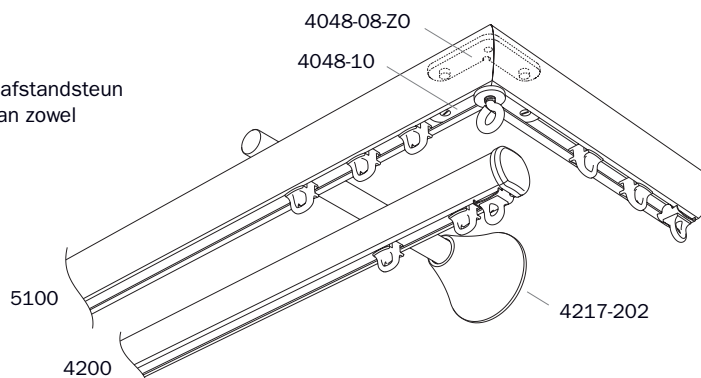

Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Standaard onderdelen

Gordijntransport



Montage



Accessoires




Optionele onderdelen


Gordijntransport



Montage

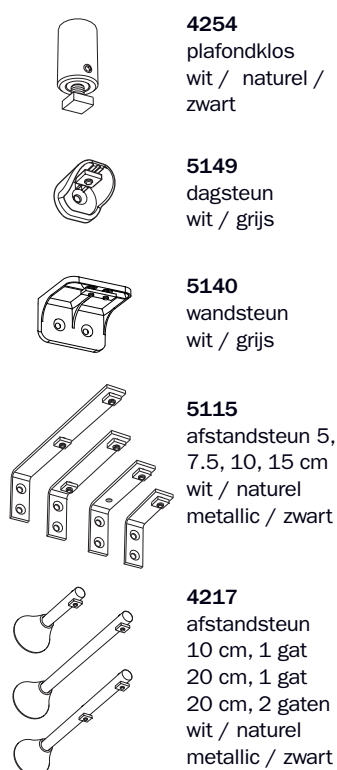

Accessoires

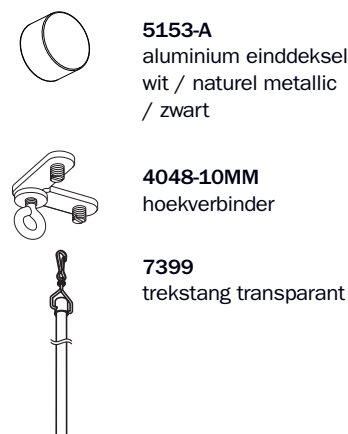



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland

T +31 (0)318 648 100 | F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl