


# Koordbediende gordijnrails

elegant gemak




**GOELST**  
curtain rail systems

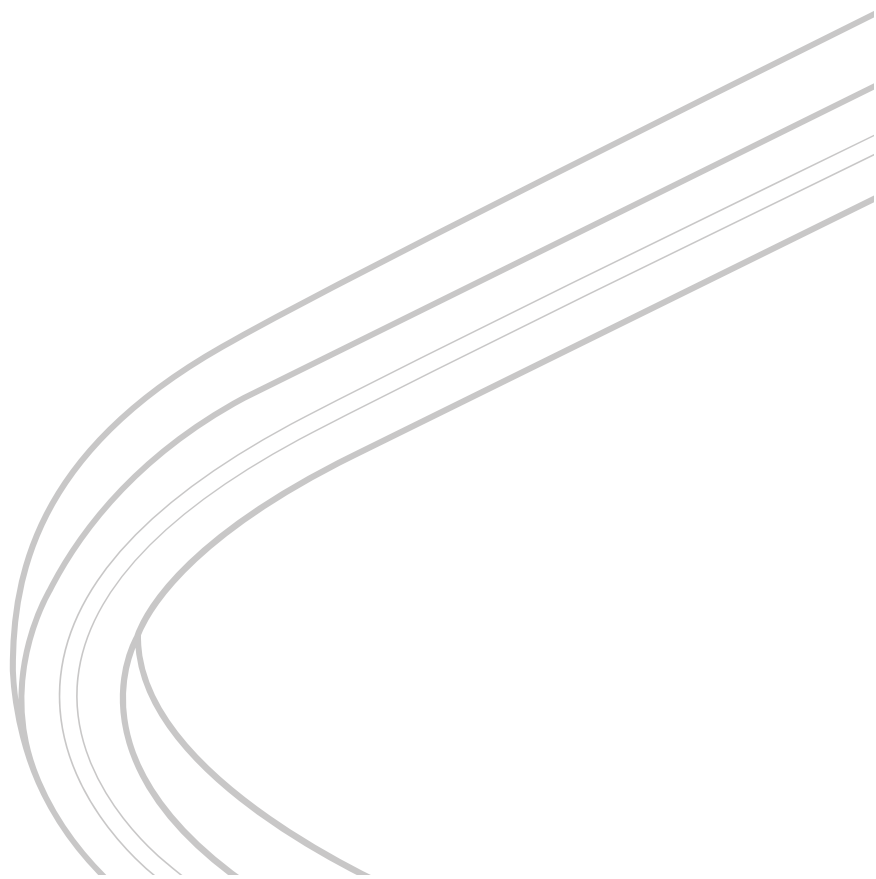

# Profiel specificatie

**5100**


522 gr/m




## Montage

plafond, wand & blind


**5100**




plafondmontage 5100  
met plafondsteun 5135

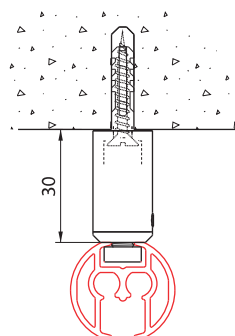


plafondmontage 5100  
met plafondklos 4254

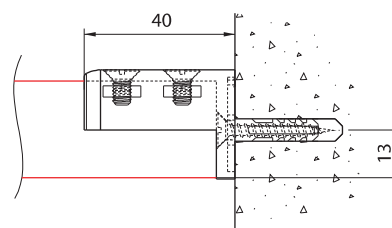

wandmontage 5100  
met dagsteun 5150

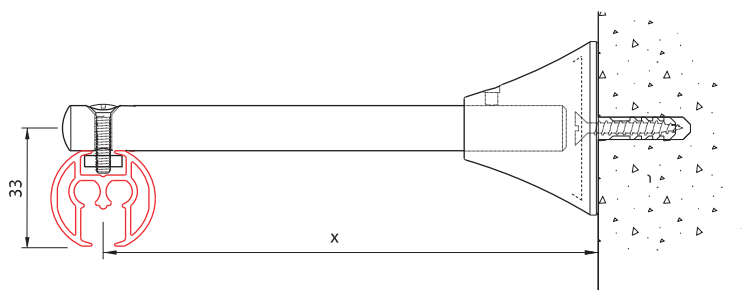

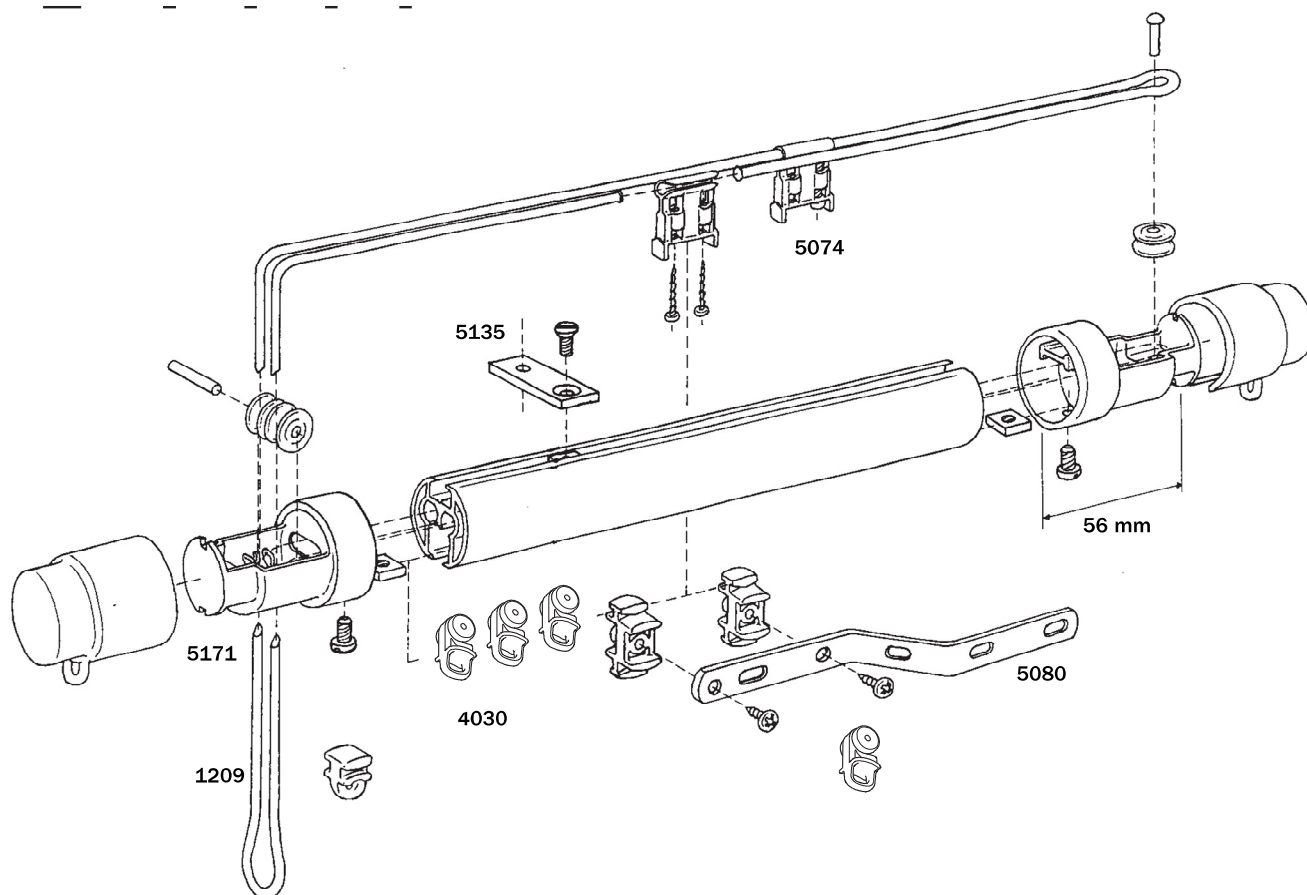



## belastingtabel

(max. gordijngewicht in kg)

| Buiging   | Glijder/roller   | 5100    |
|-----------|------------------|---------|
|           |                  | tot 6 m |
| Recht     | 4010, 4020, 4030 | 30      |
|           | 6010             | 20      |
| 1 bocht   | 4010, 4020, 4030 | 20      |
|           | 6010             | 15      |
| 2 bochten | 4010, 4020, 4030 | 15      |
|           | 6010             | 10      |


## Toepassingsvoorbeeld

### 5100

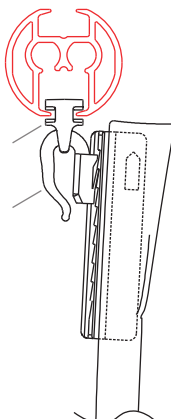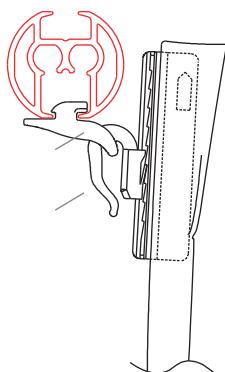

## G-Norm

### 5100




Door de voorsprong van glijder 6010 kan bij een ronde rail een hoofdje gecreëerd worden, zonder dat de rail deze naar voren drukt. De 6010 kan alleen worden toegepast bij rechte gordijnrail van max. 6 meter en een max. totaal gordijngewicht van 8 kg.


# Profiel specificatie

## 5300


5300  
345 gr/m




# Montage

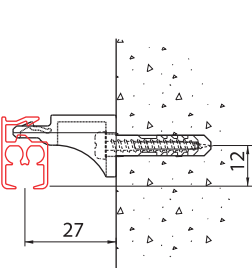


wandmontage met  
wandsteun 5351

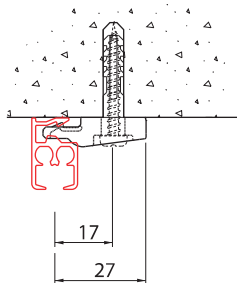


wandmontage met  
plafondsteun 5350

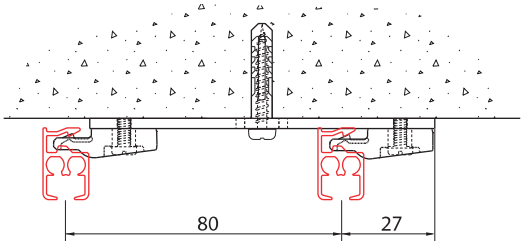

plafondmontage met dubbeldrager  
2216-53 en plafondsteun 5350

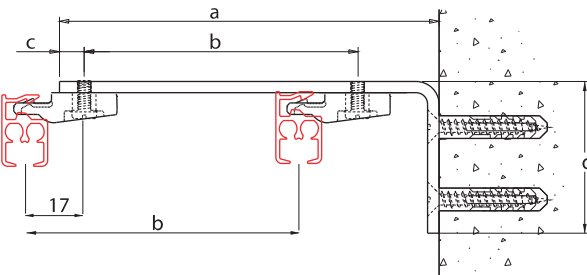


| (mm)      | a    | b     | c   | d  | e  | f |
|-----------|------|-------|-----|----|----|---|
| 2015-05   | 50   | -     | 6.5 | 40 | 16 | 3 |
| 2015-07.5 | 75   | 47    | 6.5 | 40 | 16 | 3 |
| 2015-10   | 100  | 72    | 6.5 | 40 | 16 | 3 |
| 2015-15   | 150  | 72    | 6.5 | 40 | 16 | 3 |
| 2018-15   | 150  | 57/57 | 6   | 80 | 20 | 4 |
| 2019-20   | 2000 | 80    | 6.5 | 60 | 20 | 4 |
| 2019-25   | 250  | 80    | 6.5 | 60 | 20 | 4 |
| 2019-30   | 300  | 80    | 6.5 | 60 | 20 | 4 |



methode om de wandsteun 5351  
en de 4800 uit elkaar te klikken

# Exploded view

## 5300

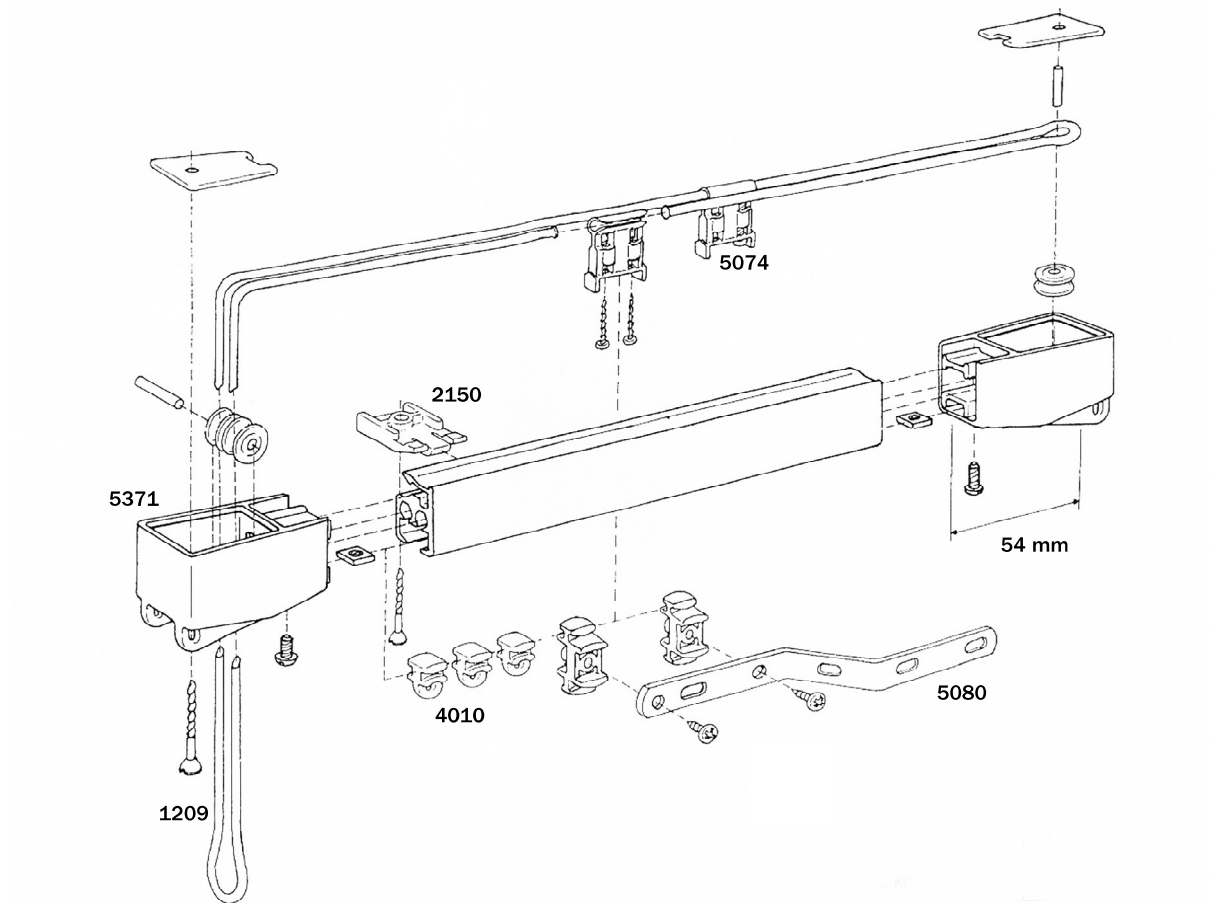


**belastingtabel**  
(max. gordijngewicht in kg)

|           |                  | <b>5300</b> |
|-----------|------------------|-------------|
| Buiging   | Glijder/roller   | tot 6 m     |
| Recht     | 4010, 4020, 4030 | 30          |
|           | 6010             | 20          |
| 1 bocht   | 4010, 4020, 4030 | 20          |
|           | 6010             | 15          |
| 2 bochten | 4010, 4020, 4030 | 15          |
|           | 6010             | 10          |


# Profiel specificaties

**5600**


492 gr/m




## Montage

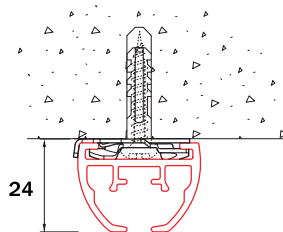


plafondmontage  
met spanner 6050

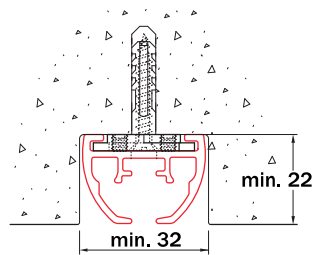


blindmontage b.v. in groef met steun 6055-2000 bij bochten:  
freesgroef maken op basis van geleverde rail

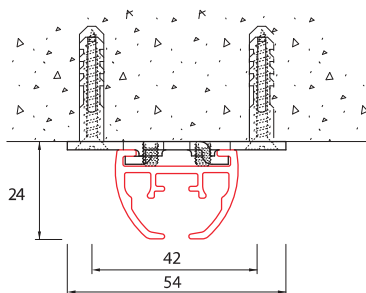


plafondmontage met  
plafondsteun 6055-100

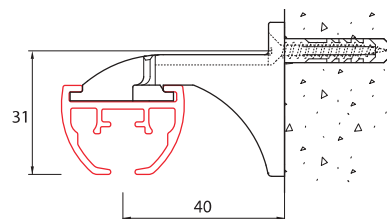


wandmontage  
met wandsteun 6051



montage: draaien & borgen

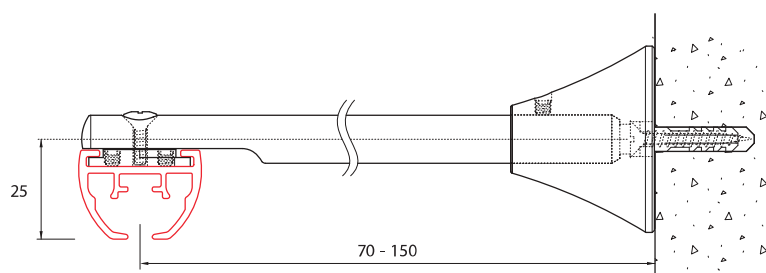

## 5600

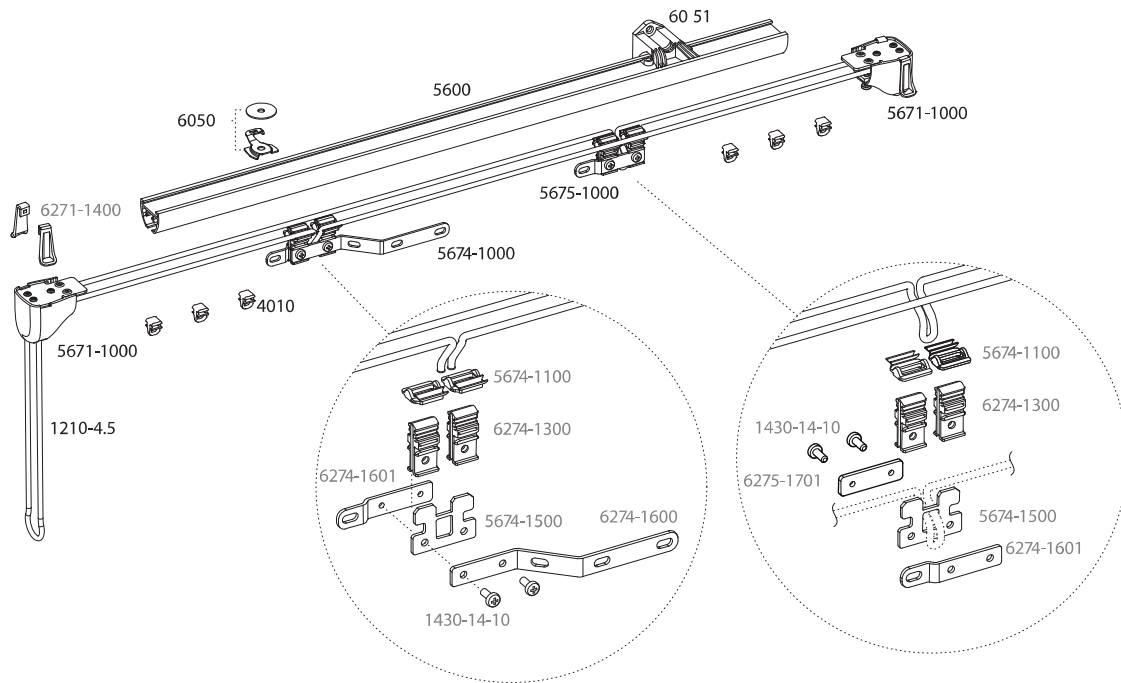

**belastingtabel**  
(max. gordijngewicht in kg)


|           |                  | 5600     |
|-----------|------------------|----------|
| Buiging   | Glijder/roller   | tot 12 m |
| Recht     | 4010, 4020, 4030 | 40       |
|           | 6010             | 20       |
| 1 bocht   | 4010, 4020, 4030 | 30       |
|           | 6010             | 15       |
| 2 bochten | 4010, 4020, 4030 | 20       |
|           | 6010             | 10       |

# Tabel koordbediend

|           |               | gordijngewicht in kg |     |     |     |     |     |     |     |    |  |
|-----------|---------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
|           |               | 0                    | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80 |  |
| recht     |               | 1                    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10 |  |
| 1 bocht   | op recht stuk | 1,3                  | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | -  |  |
|           | in bocht      | 2,5                  | 3,7 | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | -  |  |
| 2 bochten | op recht stuk | 1,5                  | 3,7 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,8 | 9   | -   | -  |  |
|           | in bocht      | 4,7                  | 5,6 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9   | 10  | -   | -  |  |


Advies voor trekkracht bij bediening met 1 hand: tot 6 kg.  
Reken per bocht ca. 10 kg aftrek voor het gordijngewicht.

## G-norm



## Basissets

5670

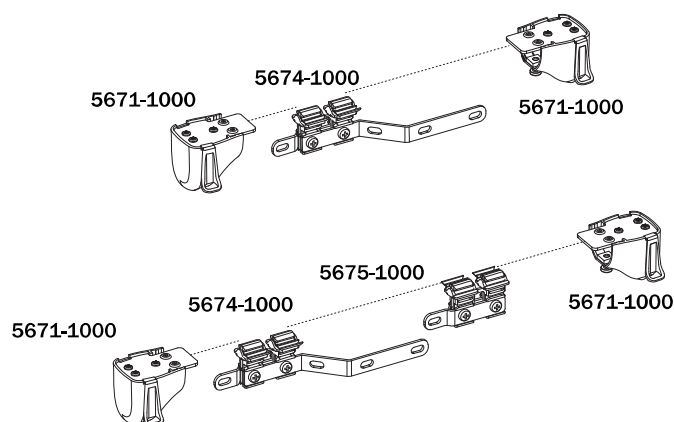

### 5670-2000

set voor enkelpakket:  
2 x poelie 5671-1000 + voorloper 5674-1000

kleuren: GR - W

### 5670-1000

set voor middensluiting:  
2 x poelie 5671-1000 +  
voorloper 5674-1000 en 5675-1000


kleuren: GR - W



## Gordijntransport



**4003**  
eindveer



**4010**  
glijder (op strip)




**4020**  
glijder heavy duty




**4030**  
roller




**6010**  
voorsprongglijder  
bij bochten  
minimaal 12  
stuks per meter.




**5074**  
voorloper  
(5100 & 5300)



**4074-1000**  
overlapbeugel  
(5100 & 5300)




**5674-3000**  
overlapbeugel  
(5600)




**1210-3,5**  
bedieningskoord  
(5100 & 5300)


**1210-4,5**  
bedieningskoord  
(5600)



**5171-1000**  
poelieset  
(5100)



**5371-1000**  
poelieset  
(5300)




**5671-1000**  
poelieset  
(5600)

## Plafondmontage



**4254**  
plafondklos 3cm  
(5100)



**5135**  
plafondsteun  
(5100)



**5350**  
plafondsteun  
(5300)



**6050**  
spanner incl.  
onderlegging  
(5600)




**6055-1000**  
plafondsteun  
(5600)




**6055-2000-35**  
profielmoer t.b.v  
blindmontage, incl.  
speciale schroef,  
rail voorbereiden  
door Goelst  
(5600)

## Wandmontage




afstandsteun


railtype steun  
5100 : 5115  
5300 : 2015 i.c.m. 5350  
5600 : 6015

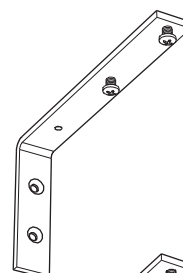


**2018**  
afstandsteun  
zwaar i.c.m. 5350  
15 cm  
(5300)

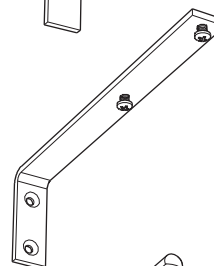

**2019**  
afstandsteun  
zwaar i.c.m. 5350  
20, 25 of 30 cm  
(5300)



**6017**  
inkortbare afstand-  
steun voorsprong  
7-15 cm  
(5600)




**6051**  
wandsteun  
voorsprong 4 cm  
(5600)


## Accessoires




**1201**  
koordspanner



**1203-13**  
koordgewicht




**6052**  
railverbinder  
(5600)



**5152**  
railverbinder  
(5100)



**5352**  
railverbinder  
(5300)

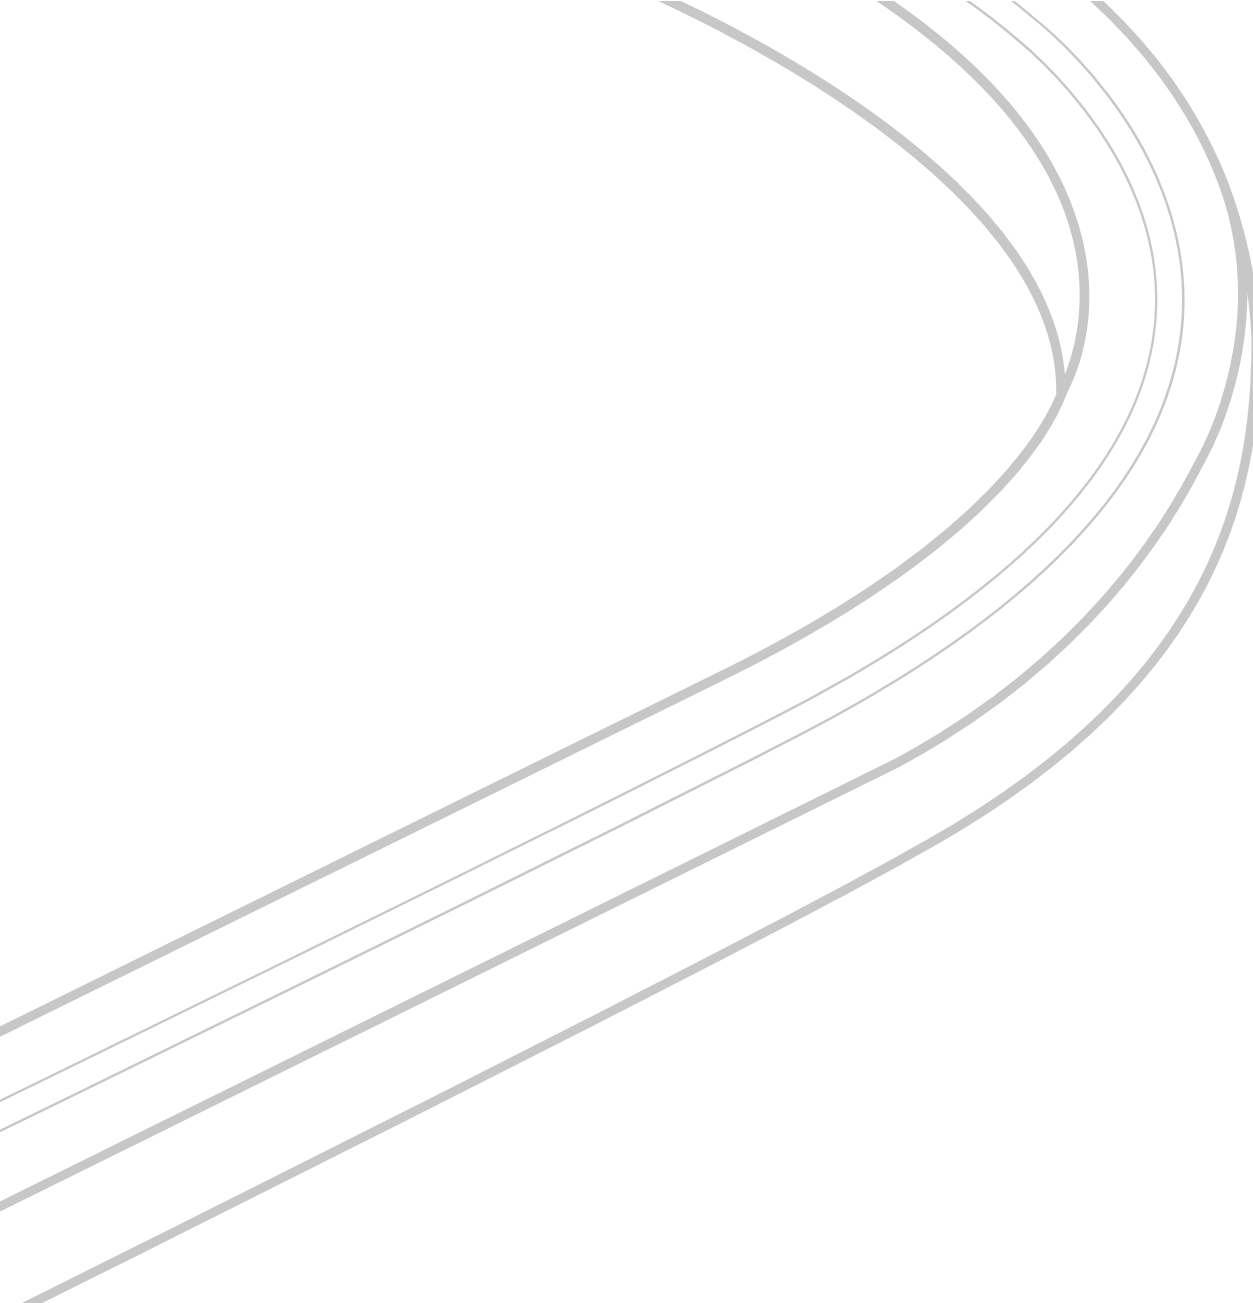

**Goelst NL B.V.**

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland | T +31 (0)318 648 100  
F +31 (0)318 648 109 | [info@goelst.nl](mailto:info@goelst.nl) | [www.goelst.nl](http://www.goelst.nl)