



Wellenvorhang


MONTAGEHANDLEIDING

www.interstil.nl

Contactgegevens:
+31 73 5111192
info@interstilbv.nl

interstil
Vorhang-Garnituren

Positionering steekhaken

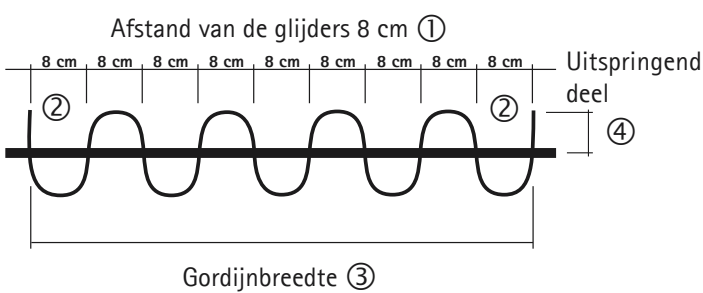


BELANGRIJK:

- Afstand van de glijders 8 cm ①
- Een golvend gordijn moet altijd een **ONEVENE** aantal van deze glijderafstanden hebben, om ervoor te zorgen dat beide gordijneinden naar achteren staan ②.
- Daardoor ontstaan gordijnbreedtes ③ in **SPRONGEN van 16 cm**, zie tabel. Bij gedeelte decoraties de gordijnbreedtes voor elke strook afzonderlijk bepalen.
- De uitspringende delen ④ aan het gordijneinde bedekken het zicht op de vouwen naar achter.

PROCEDURE:

- Mogelijke gordijnbreedte en aantal glijderafstanden vindt u in de tabel
- Aan beide zijden van het gordijn twee steekhaken plaatsen, zie schema hieronder. Daarbij letten op de uitspringende delen aan de zijkant ⑤
- De maat tussen de steekhaken aan de buitenkant ⑥ gedeeld door het aantal glijderafstanden resulteert in de afstanden tussen de steekhaken ⑦
- De steekhaken op de berekende afstand in de band steken. Eventueel gelijkmaken liefst zo uitvoeren, dat de vouwdiepte zich alleen naar achter verandert.
- Controle:** Het aantal afstanden tussen de steekhaken moet exact overeenkomen met het aantal glijderafstanden uit de tabel

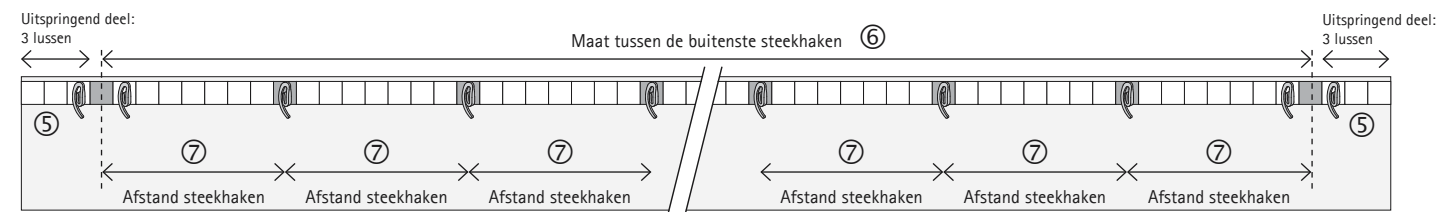

Lusafstand in de interstil golfband 2 cm. Banden van andere fabrikanten wijken daar misschien van af.

EINDGLIJDERS

De eindglijders houden met 2 steekhaken het gordijneinde haaks en recht ten opzichte van de rail.



Tabel

Kant-en-klare gordijnbreedte	Aantal glijderafstanden	Kant-en-klare gordijnbreedte	Aantal glijderafstanden	Kant-en-klare gordijnbreedte	Aantal glijderafstanden
88 cm	11	264 cm	33	440 cm	55
104 cm	13	280 cm	35	456 cm	57
120 cm	15	296 cm	37	472 cm	59
136 cm	17	312 cm	39	488 cm	61
152 cm	19	328 cm	41	504 cm	63
168 cm	21	344 cm	43	520 cm	65
184 cm	23	360 cm	45	536 cm	67
200 cm	25	376 cm	47	552 cm	69
216 cm	27	392 cm	49	568 cm	71
232 cm	29	408 cm	51	584 cm	73
248 cm	31	424 cm	53	600 cm	75

Voorbeeld:


Breedte 248 cm, 31 glijderafstanden

496 cm : 31 = 16,0 cm

In het voorbeeld 31 afstanden tussen steekhaken

Ophangen van golvende gordijnen aan de garnituren

- BELANGRIJK:**
- De glijders **NIET** uit de rail nemen.
 - Er zijn meer glijders in de loop dan vereist. De overtollige glijders worden pas **NA** het ophangen van het gordijn verwijderd.
 - Bij garnituren met **IDD STEUN** met het ophangen van het gordijn beginnen aan de kant van de wandconsole, zodat de overtollige glijders aan de andere kant verwijderd kunnen worden.

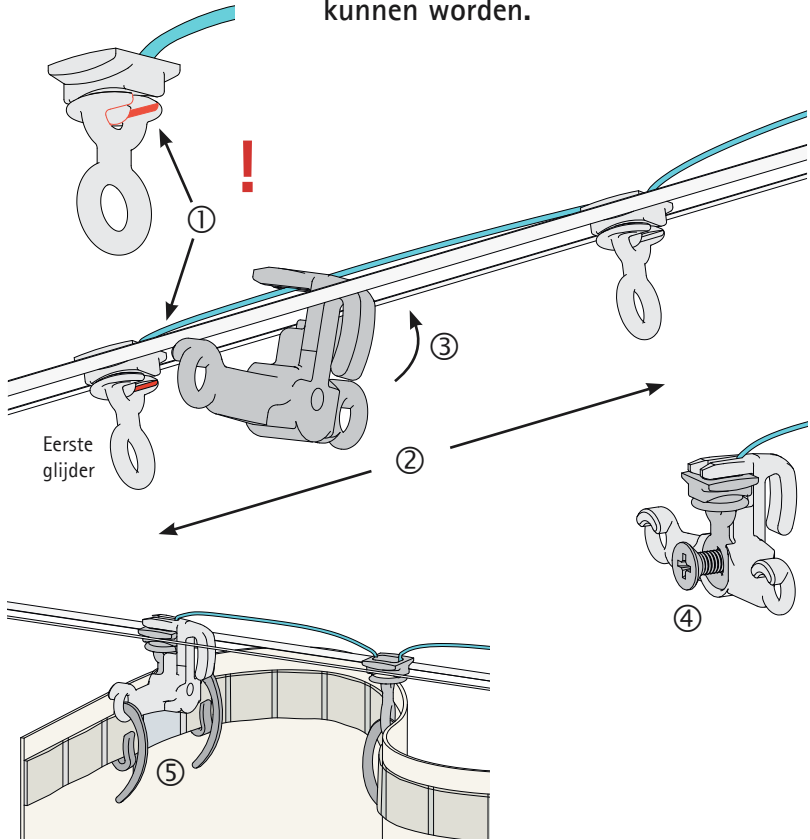

Montage van de beugels voor eindglijders:

Het oog van de eerste glijder zo draaien, dat de gleuf ① in de richting van de andere glijders wijst, anders kan de beugel niet gemonteerd worden!


De eerste en tweede glijder ver uit elkaar schuiven ② en de beugel aan de eerste glijder vastmaken ③. Vervolgens vastschroeven ④.

Gordijn ophangen:

Het gordijnbegin met 2 steekhaken aan de eindglijder hangen ⑤ en met het ophangen van het gordijn doorgaan.

Aan het gordijneinde de tweede beugel voor de eindglijder aan de laatste glijder in tegenovergestelde richting monteren (weer op de positie van de gleuf letten!) en het gordijn ophangen ⑥.

Het koord direct na de eindglijder doorknippen ⑦ en de overtollige glijders uit de rail verwijderen.

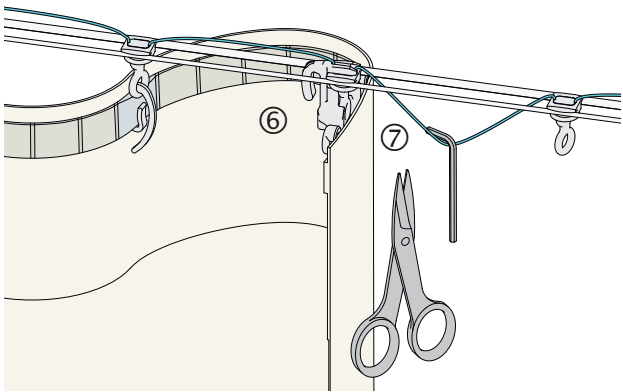

Bij gedeelte decoratie:

Direct doorgaan met het ophangen van de 2e strook in dezelfde richting.

Met het ophangen van de 2e strook **NIET** vanaf de andere buitenkant beginnen, anders kunnen de overtollige glijders niet meer worden verwijderd!

Vast gordijneinde:

De eindstop aanbrengen. 

Beweegbaar gordijneinde:

De rem zo in het loopkanaal vastklikken, dat die met de haak aan de eindglijder verbonden is ⑧.

De remkracht zo instellen, dat het gordijn na het openen niet weer terugspringt ⑨.

