



2900

handbediend

voor vitrages, lichte en middelzware gordijnen

Eén rail, vele mogelijkheden

2900




handbediend

voor vitrages, lichte en middelzware gordijnen

veelzijdig & onopvallend

De Qurails profiel 2900 is een uiterst veelzijdige, stijlvolle en discrete oplossing voor verschillende soorten raamdecoratie. Het minimaal profiel van 8 mm maakt het mogelijk deze eenvoudig te integreren in gespoten plafonds of in de dag. Daarnaast is het eenvoudig te installeren en wordt het vaak gebruikt als retour voor bredere profielen uit de 2900 serie. Deze rail zorgt voor een perfecte afwerking van diverse raamdecoraties en is daarom de perfecte oplossing voor uw raamdecoratiebehoeften.

- De ideale rail voor vitrage en lichte of middelzware gordijnen.
- Geschikt voor wandmontage of plafondmontage
- Hoge kwaliteit kleurvaste en slijtvaste coating en blijft hierdoor jarenlang mooi.
- Stil en soepel glijdend.

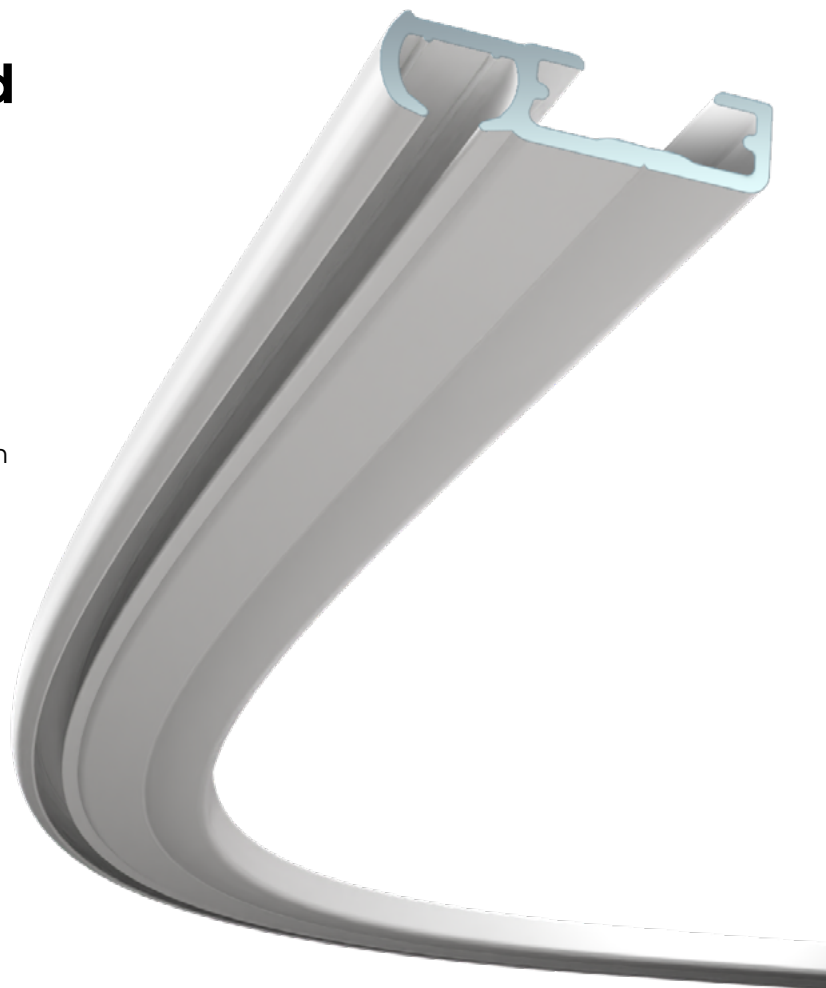

Standaard kleuren




Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit
Afmetingen:	8 x 30 mm
Gewicht profiel:	215 gr/m
Montage:	plafond of wand

Profiel/ glijderspecificaties

Aluminium profiel: Glijder:

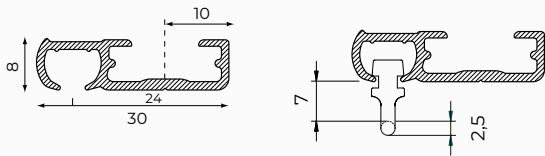

Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010			•	

Ondergrond:

- hout
- steen

Steunsoort:

- schroefmontage
- afstandsteun


Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 20 cm	1015
R > 150 cm	1018


R 20 cm

R > 150 cm

Montage

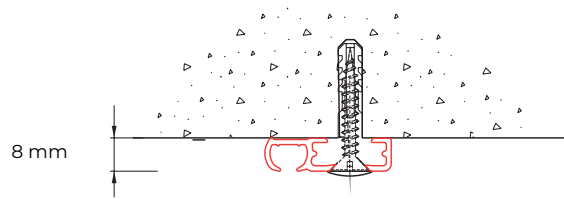


plafondmontage 2900 rail voorgeboord door Qurails met 2914-WD schroef met wit afdekdopje

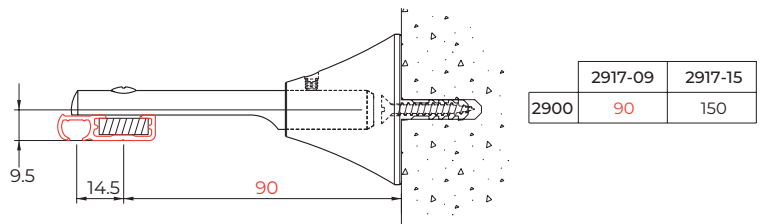

wandmontage 2900 met verstelbare afstandsteun 2917-09


Montagerichtlijn

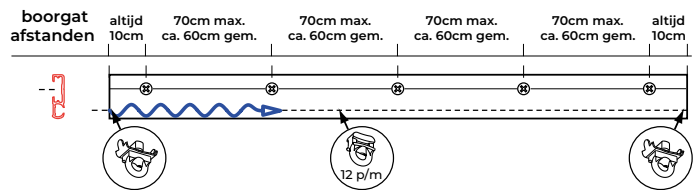

De afstand tussen de schroefpunten kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectiemethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem.

Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.

Toepassingsvoorbeeld



Combinatie van het profiel 2904 met 90 graden losse retour 2900-R, 1 kanaal, gekoppeld via railverbinder 2952.

Bestekomschrijving Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Gepoedercoat volgens Qualicoat eisen.


Standaard onderdelen



Gordijntransport



2001
eindstop
wit / grijs / zwart




2010
glijder
wit / grijs / zwart

Montage




2914
schroef incl.
afdekdop wit

Accessoires



2953-04
einddeksel
wit




2952
railverbinder
naturel

Optionele onderdelen


Gordijntransport




2001-50-M-N
metalen eindstop
met oog



2004
glijder rem
wit / grijs / zwart



4074-1000
voorloper met
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



4075-1000
voorloper zonder
overlap wit / naturel
metallic / zwart



2010-50
glijder 2010 met
plooihaak 2023
wit



2010-60
glijder 2010
met RVS-haak
wit



2012-50
klikglijder
met 2023
wit



2012
klikglijder
wit



2020
dubbele
gordijnhaak wit



2021-FL
G-haak
wit



2022
gordijnhaak
wit



2023
plooihaak
wit




2024-55
meestikhaak
55 mm
verstelbaar




2024-95
meestikhaak
95 mm
verstelbaar

Montage



2915
afstandsteun 7,5,
10, of 15 cm wit /
naturel metallic



2917
verstelbare
afstandsteun 9
cm of 15 cm wit /
naturel metallic

Accessoires



2900-R
losse retour R20
30 x 30 cm + 2952
wit



KVT-T1
trekstang
100, 125, 150, 200 of 300
cm wit / naturel metallic
/ zwart / transparant

Technische wijzigingen voorbehouden.

Qurails®
Open a new experience