



**2904**

handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen

**Eén rail, vele mogelijkheden**

# 2904



## handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen

## veelzijdig & onopvallend

Het Qurails meersporen profiel 2904 is de ideale rail om vitrage en gordijnen te combineren.

U hoeft slechts één rail te monteren en beschikt vervolgens over twee railsporen die perfect parallel van elkaar lopen. De rail valt door zijn geringe hoogte van 8 mm nauwelijks op. De rail is gemakkelijk en eenvoudig te monteren tegen het plafond of in de dag.

- De ideale rail om vitrage en lichte of middelzware gordijnen te combineren.
- Blindmontage aan het plafond.
- Stil en soepel glijdend.
- Veel gebruikt in hotels.



### Standaard kleuren




### Kenmerken

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiaal:       | aluminium |
| Kleur:           | wit       |
| Afmetingen:      | 8 x 71 mm |
| Gewicht profiel: | 488 gr/m  |
| Montage:         | plafond   |


Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.  
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

## Profiel/ glijderspecificaties

### Aluminium profiel:



### Glijder:

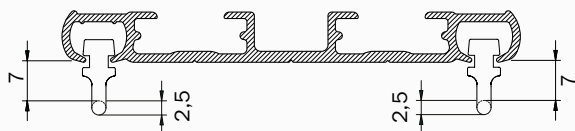

### Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

|     | RAL  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------|---|---|---|---|
| wit | 9010 | • |   | • |   |

### Ondergrond:


- hout
- steen

### Steunsoort:

- schroefmontage


### Buigen:

De 2904 kan niet gebogen worden. Op het voorste spoor kan men een losse retour bocht monteren van de 2900. Minimum buigradius van de 2900 is R20.

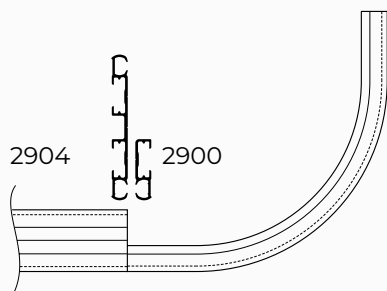

combinatie van het brede profiel 2904 met 90 graden retour 2900-R-W, gekoppeld via railverbinder 2952.

## Montage

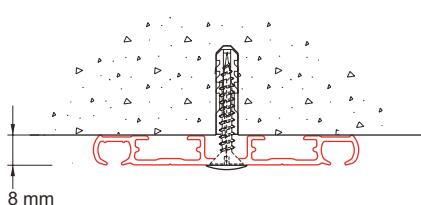


Plafondmontage voorgeboorde 2904 met 2914-WD schroef met wit afdekdopje.

### Montagerichtlijn

De afstand tussen de schroefpunten kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectiemethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem.

**Algemeen advies:** plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.

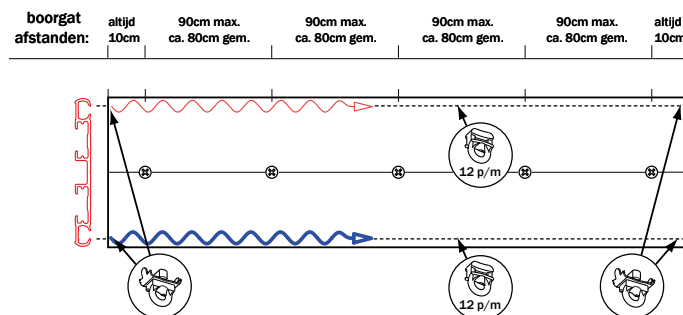

## Bestekomschrijving

### Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Gepoedercoat volgens Qualicoat eisen.


## Standaard onderdelen



### Gordijntransport



2001  
eindstop  
wit / grijs / zwart




2010  
glijder  
wit / grijs / zwart

### Montage




2914  
schroef incl.  
afdekdop wit

### Accessoires



2953-04  
einddeksel  
wit




2952  
railverbinder  
naturel

## Optionele onderdelen


### Gordijntransport




2001-50-M-N  
metalen eindstop  
met oog



2004  
glijder rem  
wit / zwart



4074-1000  
voorloper met  
overlap wit /  
naturel metallic /  
zwart



4075-1000  
voorloper zonder  
overlap wit / naturel  
metallic / zwart



2010-50  
glijder 2010 met  
plooihaak 2023



2010-60  
glijder 2010  
met RVS-haak



2012-50  
klikglijder  
met 2023  
wit



2012  
klikglijder  
wit



2020  
dubbele  
gordijnhaak wit



2021-FL  
G-haak  
wit



2022  
gordijnhaak  
wit



2023  
plooihaak  
wit



2024-55  
meestikhaak  
55 mm  
verstelbaar




2024-95  
meestikhaak  
95 mm  
verstelbaar

### Accessoires



1220  
trekstang aluminium  
100, 125, 150, 200 of 300  
cm wit / naturel metallic  
/ zwart



2900-R-W /  
2901-R-W  
retour haaks radius  
20 cm incl. railverbinder  
2952 (2900 serie)

Technische wijzigingen voorbehouden.