



2905

handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen

Eén rail, vele mogelijkheden

2905



handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen

veelzijdig & onopvallend

Het Qurails meersporen profiel 2905 is de ideale rail om vitrage en gordijnen te combineren.

U hoeft slechts één rail te monteren en beschikt vervolgens over twee railsporen. De rail valt door zijn geringe hoogte van 8 mm nauwelijks op.

De rail is gemakkelijk en eenvoudig te monteren tegen het plafond of in de dag.

- De ideale rail om vitrage en lichte of middelzware gordijnen te combineren.
- Blindmontage aan het plafond.
- Stil en soepel glijdend.
- Veel gebruikt in hotels



Standaard kleuren




Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit
Afmetingen:	8 x 100 mm
Gewicht profiel:	732 gr/m
Montage:	plafond


Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Profiel/ glijderspecificaties

Aluminium profiel:



Glijder:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010			•	

afwijkende lengtes op aanvraag

Ondergrond:


- hout
- steen

Steunsoort:

- schroefmontage

Buigen:


De 2905 kan niet gebogen worden. Op het voorste spoor kan men een losse retour bocht monteren van de 2900. Minimum buigradius van de 2900 is R20.

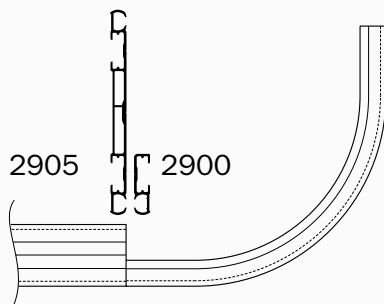

combinatie van het brede profiel 2905 met 90 graden retour 2900-R-W, gekoppeld via railverbinder 2952.

Montage


Plafondmontage voorgeboorde 2905 met 2914-WD schroef met wit afdekdopje

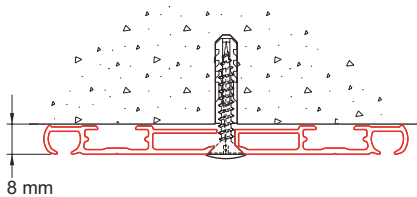

Montagerichtlijn

De afstand tussen de schroefpunten kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectiemethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.

boorgat afstanden:	altijd 10cm	90cm max. ca. 80cm gem.	90cm max. ca. 80cm gem.	90cm max. ca. 80cm gem.	90cm max. ca. 80cm gem.	altijd 10cm
-----------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------

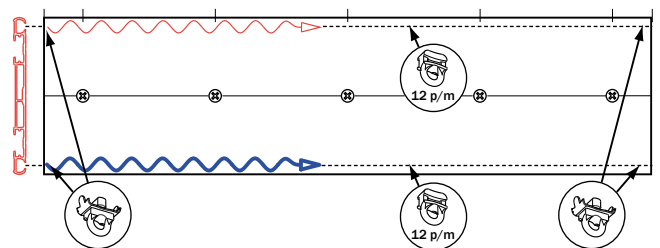

Flow

Het Qurails Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooide gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.

Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: [zie productblad Flow](#).

Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanod eisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoat eisen.


Standaard onderdelen



Gordijntransport



2001
eindstop
wit / grijs / zwart




2010
glijder
wit / grijs / zwart

Montage




2914
schroef incl.
afdekdop wit

Accessoires



2953-56
einddeksel
wit




2952
railverbinder
naturel

Optionele onderdelen


Gordijntransport




2001-50-M-N
metalen eindstop
met oog



2004
glijder rem
wit / zwart



4074-1000
voorloper met
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



4075-1000
voorloper zonder
overlap wit / naturel
metallic / zwart



2010-50
glijder 2010 met
plooihaak 2023



2010-60
glijder 2010
met RVS-haak



2012-50
klikglijder
met 2023
wit



2012
klikglijder
wit



2020
dubbele
gordijnhaak wit



2021-FL
G-haak
wit



2022
gordijnhaak
wit



2023
plooihaak
wit



2024-55
meestikhaak
55 mm
verstelbaar




2024-95
meestikhaak
95 mm
verstelbaar

Accessoires



KVT-T1
trekstang
100, 125, 150, 200 of 300
cm wit / naturel metallic /
zwart / transparant



2900-R-W /
2901-R-W
retour haaks radius
20 cm incl. railverbinder
2952 (2900 serie)

Technische wijzigingen voorbehouden.

Qurails®
Open a new experience