



4100

douche gordijnrails

voor zorginstellingen

De standaard in de zorgsector

4100



douche gordijnrails

voor zorginstellingen


praktisch & veelzijdig

De Qurails douche gordijnrail 4100 is een ideale rail voor uw douchegordijn. Deze rail is de stevigste in zijn soort. Hij dankt zijn stevigheid met name aan zijn vorm. De rail is uit te voeren aan pendels waardoor deze ook projectmatig is toe te passen in ziekenhuizen en/of zorginstellingen. Een zeer populaire rail met vele toepassingen, zoals in woonhuizen, sportgelegenheden en de zorgsector.

- De ideale rail voor alle douchegordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.
- Toepasbaar met LRS-glijders.
- Aluminium rail is bestand tegen corrosie in vochtige omgevingen.



Standaard kleuren

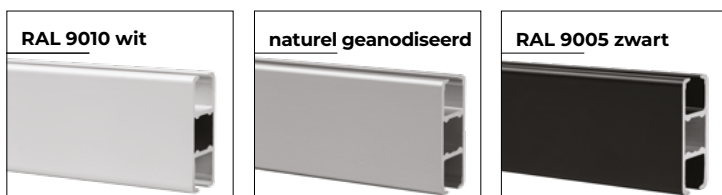


Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel geanodiseerd, zwart
Afmetingen:	34 x 15 mm
Gewicht profiel:	405 gr/m
Montage:	wand of plafond

Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Profiel/ glijderspecificaties

Aluminium profiel: Glijder:

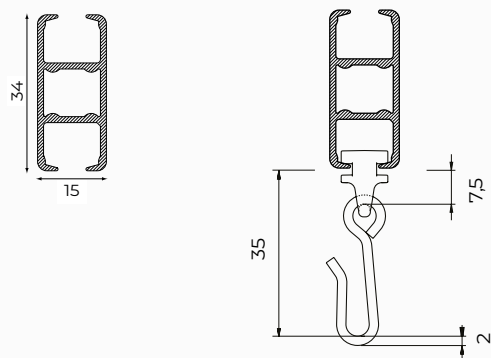

Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7	7,5
wit	9010		•	•	•	•
naturel			•	•		•
zwart	9005			•	•	

Ondergrond:

- hout
- steen

Steunsoort:

- plafondsteun
- wandsteun
- afstandsteun


Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 15 cm	1015
R 20 cm	1015
R 30 cm	1015
R > 80 cm	1018

R 15 cm


R > 80 cm

Montage

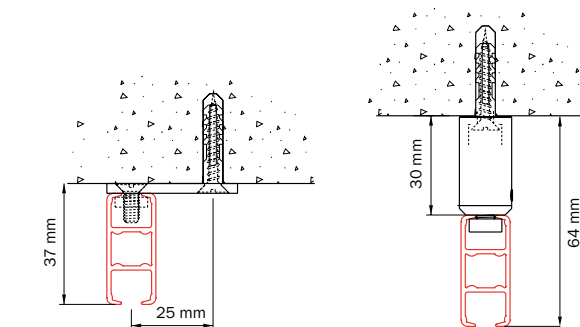


plafondmontage 4100
met plafondsteun 4135


plafondmontage 4100
met plafondklos 4254

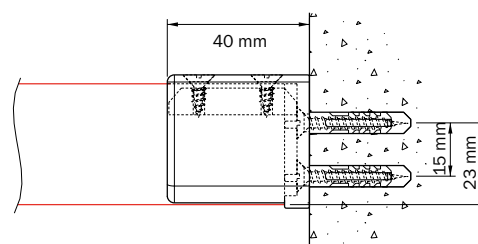

wandmontage 4100 met dagsteun 4149

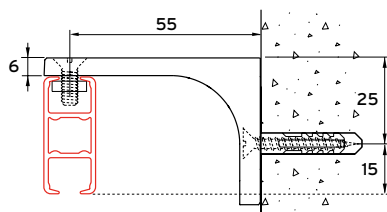

wandmontage met muurbeugel 4140

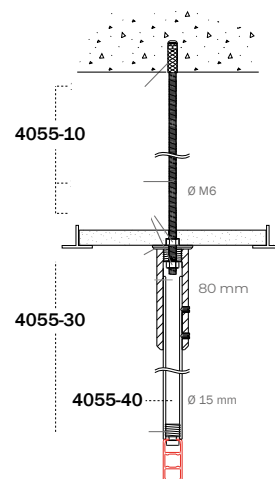

Plafondmontage 4100 aan pendel
4055-40 met montageset 4055-30,
pendel aan draadeindset 4055-10.


Bestekomschrijving

Materiaal


- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanod eisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoat eisen.

Toepassingsvoorbeeld


Standaard doucheraail
situaties en pendelposities




L-vormig (douche)




U-vormig (douche)



Special (bijvoorbeeld hoekbaden)

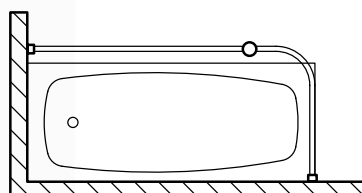

L-vormig (bad)

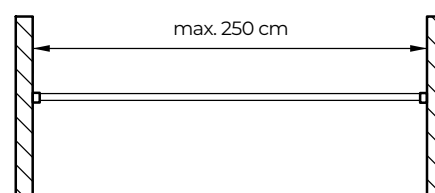

Rechte rail

Standaard onderdelen



Gordijntransport



4001-M-N-60
eindstop
met oog metaal
naturel en RVS-haak



4003
eindveer kunststof,
stansgat nodig
wit



4007-60
draaiglijder met
RVS haak




4002
eindstop metaal
naturel

Montage



4149
dagsteun
wit / grijs / zwart

Accessoires



4145-050
flexibele afdekstrip
50m op rol
wit / grijs / zwart

Optionele onderdelen

Gordijntransport



4001-M-N
eindstop met oog
metaal naturel



4007
draaiglijder wit /
grijs / zilver / zwart



4007-70
draaiglijder 4007
met ring
wit



4055-30-SYST-10
klosset 5100
systeemplafond
wit / naturel



4055-30-10
klosset 5100
wit / naturel / zwart



4055-30-LRS-51
klosset LRS 5100
wit / naturel




4055-40
pendelbuis
50 / 100 / 150 cm,
eenzijdig getapt
wit / naturel / zwart




4140
wandsteun
wit / grijs




4165
railverbinder
wit / naturel / zwart



4170
gordijnhouder met
achterplaat wit /
naturel




4170-ISO
gordijnhouder naturel,
achterplaat wit
geïsoleerd



4170-M
gordijnhouder
naturel, achterplaat
wit geïsoleerd

Montage



4135
plafondsteun
wit / naturel
metallic / zwart



4254
plafondklos
wit / naturel / zwart



4055-10
draadeind M6 met
plug en 2 x M6
moer 0-100cm /
0-200 cm

Accessoires



4153
einddeksel
wit / grijs

WAARSCHUWING
MAGNETISCH VELD.
kan schadelijk zijn voor
dragers van een pacemaker

Technische wijzigingen voorbehouden.

Qurails®
Open a new experience