



4701

handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen

Compact en strak

4701



handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen


Compact en strak

De Qurails 4701 rail is een mooie rechthoekige rail. De rail wordt vaak toegepast als inbouwrail in een houten ondergrond. Een mooie strakke rail die in uw woning of kantoorpand kan worden toegepast.

- De ideale rail voor vitrage, lichte of middelzware gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Blindmontage aan het plafond of d.m.v. een montageclip.
- Compatibel met het Flow systeem, voor regelmatig geplooid gordijnen.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.



Standaard kleuren

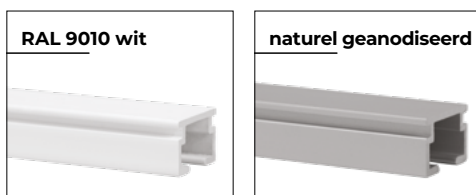


Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel geanodiseerd
Afmetingen:	10 x 15 mm
Gewicht profiel:	137 gr/m
Montage:	plafond


Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Profiel/ glijderspecificaties

Aluminium profiel:



Glijder:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

4701 en 4701-PB met standaard
ponsgat type 'B':

	RAL	4	5	6	7
wit	9010			•	
naturel				•	

Speciale ponstypes of afwijkende
kleuren op aanvraag.

Ondergrond:

- hout
- steen

Steunsoort:

- plafondsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 10 cm	1012
R 10 cm	1015
R > 80 cm	1018

R 10 cm

R > 80 cm

Flow

Het Qurails Flow systeem zorgt voor
regelmatig geplooide gordijnen.
Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor
rails en door een ruim assortiment aan
componenten te gebruiken bij hand-,
koord- en elektrisch bediende systemen.

Flow is ook toepasbaar op gebogen
systemen. Voor overige informatie: [zie
productblad Flow](#).


Bestekomschrijving

Materiaal


- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanod eisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoat eisen.

Montage


Montage van geponste
rail uit de 4700-serie met
kruiskopschroef 2314




Montage ingefreesde rail
uit de 4700-serie



Montage van 4701 met metalen
plafondsteun 4750



Type ponsen




Extra montage opties

standaard ponsgat type B.
(Ø 2,5 + 3 x 10 mm slob, elke 15 cm)
Speciale ponstypes op aanvraag.

Toepassingsvoorbeeld

4701 met
eindeksel 4753-12

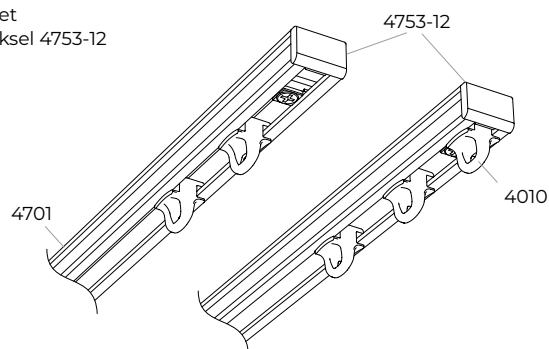

Toepassing van de 4753-12, een artikel met twee functies:
alleen als eindeksel of als eindeksel én eindstop.

Montagerichtlijn (op basis van plafondsteun)




De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de
volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van
de gordijnen en de confectiemethode van de gordijnstof, de speciale
toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. Algemeen
advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de
gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun
voor en na de bocht.



Standaard onderdelen




Gordijntransport



4010
glijder
wit / grijs / zwart

Montage




4750
plafondsteun
naturel / wit



2314
kruiskopschroef
19 mm
wit / naturel
metallic / zwart


Accessoires



4753-12
einddeksel
wit / grijs

Optionele onderdelen

Gordijntransport



2004
glijder rem
wit / grijs / zwart



4001-M
eindstop met oog
metaal naturel



4002-M
eindstop metaal
naturel



4003
eindveer kunststof,
stansgat nodig
wit



4007
draaiglijder wit /
grijs / zilver / zwart




4007-LRS
draaiglijder LRS grijs /
voorloop draaiglijder
LRS rood




4010-50
4010-W met
kunststofhaak
2023



4012
klikglijder wit



4074-1000
voorloper met
overlap wit /
naturel metallic /
zwart




4075-1000
voorloper zonder
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



2020
dubbele
gordijnhaak wit



2021-FL
G-haak
wit



2022
gordijnhaak
wit



2023
plooihaak
wit



2024-55
meestikhaak
55 mm
verstelbaar




2024-95
meestikhaak
95 mm
verstelbaar

Accessoires



4048-08MM
hoekverbinder



4145
flexibele afdekstrip



KVT-T1
trekstang
100, 125, 150, 200 of 300
cm wit / naturel metallic /
zwart / transparent

Technische wijzigingen voorbehouden.

Qurails®
Open a new experience