



4800

handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen

Stabiele rail met elegante uitstraling

4800



handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen

stabiel & elegant

De Qurails rail 4800 is door zijn vorm een zeer stabiele rail en heeft daarnaast een elegante uitstraling. De rail is gemakkelijk en op diverse manieren te monteren aan de wand of aan het plafond. Een zeer populaire rail met vele toepassingen, zoals in woonhuizen, maar ook in kantoorgebouwen en in de zorgsector.

- De ideale rail voor vitrage, lichte of middelzware gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Geschikt voor Flow. Het systeem voor regelmatig geplooid gordijnen.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.



Standaard kleuren




Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel geanodiseerd, zwart
Afmetingen:	21 x 13 mm
Gewicht profiel:	190 gr/m
Montage:	wand of plafond

Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Profiel/glijderspecificaties

Aluminium profiel: Glijder:

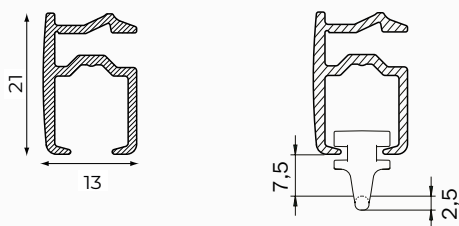

Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010	•	•	•	•
naturel				•	
zwart	9005			•	

Ondergrond:


- hout
- steen

Steunsoort:

- plafondsteun
- wandsteun
- afstandsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 10 cm	1015
R 15 cm	1015
R > 100 cm	1018



Flow

Het Qurails Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooid gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.

Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: [zie productblad Flow](#).

Bestekomschrijving



Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanod eisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoat eisen.


Montage

Wandmontage
met wandsteun 5351


Plafondmontage
met plafondsteun 5350




Plafondsteun
met dubbeldrager 2216 en plafondsteun 5350

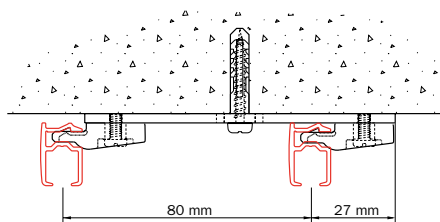


Methode om de
wandsteun 5351 en
de 4800 uit elkaar te
klikken



Montage met
afstandsteun 2015,
2018 of 2019 i.c.m.
plafondsteun 5350

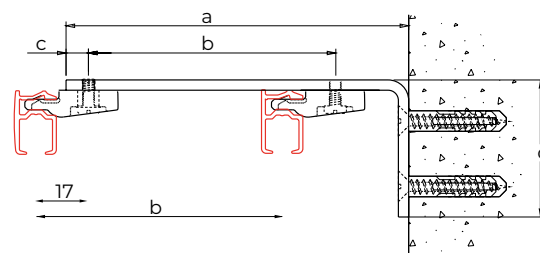


Detail voorzijde
afstandsteun




[mm]	a	b	c	d	e	f
2015-05	50	-	6.5	40	16	3
2015-07.5	75	47	6.5	40	16	3
2015-10	100	72	6.5	40	16	3
2015-15	150	72	6.5	40	16	3
2018-15	150	57 / 57	6	80	20	4
2019-20	200	80	6.5	60	20	4
2019-25	250	80	6.5	60	20	4
2019-30	300	80	6.5	60	20	4

Toepassingsvoorbeeld

Montage aan
systeemplafond d.m.v.
klemsteun, deze toepassing
is niet geschikt voor zware
gordijnen.

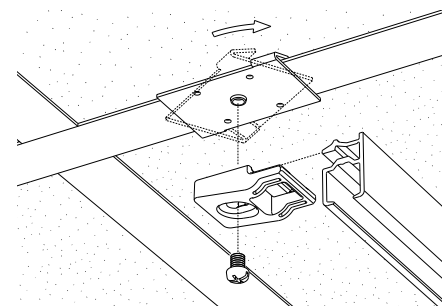

Montagerichtlijn



De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectiemethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.


Standaard onderdelen



Gordijntransport



4001
eindstop
wit / grijs / zwart




4010
glijder
wit / grijs / zwart

Montage



5350
plafondsteun
wit / zwart



5351
wandsteun
wit

Accessoires




4853
einddeksel
wit / grijs / zwart



2152
railverbinder
naturel

Optionele onderdelen

Gordijntransport



2004
glijder rem
wit / zwart



4001-M
eindstop met oog
metaal naturel



4002-M
eindstop metaal
naturel



4003
eindveer kunststof,
stansgat nodig
wit



4007
draaiglijder wit /
grijs / zilver / zwart



4007-LRS
draaiglijder LRS grijs /
voorloop draaiglijder
LRS rood




4010-50
4010-W met
kunststofhaak
2023




4012
klikglijder wit



4020
glijder heavy duty
wit / grijs / zwart



4074-1000
voorloper met
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



4075-1000
voorloper zonder
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



2020
dubbele
gordijnhaak wit



2021
G-haak
wit




2022
gordijnhaak
wit



2023
plooihaak
wit




2024-55
meestikhaak
55 mm
verstelbaar




2024-95
meestikhaak
95 mm
verstelbaar


Montage




2050-SYST
systeemplafond
montageplaatje wit




2216
dubbeldrager
wit / naturel metallic /
zwart



2015
afstandsteun
5, 7,5, 10, 15 cm
wit / naturel
metallic / zwart



2018
afstandsteun
zwaar 15 cm
wit / naturel metallic



2019
afstandsteun
zwaar 20, 25, 30 cm
wit / naturel metallic /
zwart

Accessoires



4048-12MM
hoekverbinder



KVT-T1
aluminium 100, 125,
150, 200 of 300 cm wit /
naturel metallic / zwart
/ transparant

Technische wijzigingen voorbehouden.

Copyright: Fotografie The Duke, Dré Wouters,
The Art of Living magazine

Qurails®
Open a new experience